

FRiGRO



The shop all your heatpump needs



Panasonic - warmtepompen

P. 3

- Wandmodel Etherea wit/zilvergrijs (inverter)
- Wandmodel - basis (inverter)
- Wandmodel - basis (ON/OFF)



Koper, fittingen en isolatie

P. 9

- Voorgeïsoleerd koper (individueel)
- Voorgeïsoleerd koper (duo)
- Voorgeïsoleerd koper (m1)
- Koperrol (15m)
- Lengte (5m)
- Koperfitting T-stuk
- Koperfitting bocht
- Koperfitting sok
- Isolatiespiraal
- Isolatie rol
- Isolatie toebehoren
- Isolatie rol Alutec
- Euro-koppeling
- Wartel
- Dichtingspasta
- Schræder



Montage systemen - unit

P. 18

- Muursteun
- Montagesteun vloer
- Daksteun
- Montageframe Bigfoot
- Montageframe Magnum
- Montagebox
- Dakdoorvoer



Montage systemen - leidingen

P. 19

- Kabelgoot
- Kabelgoot - gereedschap
- Kabelgoot - bocht
- Kabelgoot - eindstuk
- Kabelgoot - koppelstuk
- Kabelgoot - bevestiging
- Kabelgoot - reductie
- Kabelgoot - flexibel
- Leidingdragers
- Leidingdragers met beugel
- Leidinghangers



Condenswater-afvoer

P. 31

- Condenspomp - vlotter
- Condenspomp - Blue
- Condenspomp - kabelgoot
- Condenspomp - membraanpomp
- Condenspomp - peristaltisch
- Kristaldarm
- Afvoerslang pvc geribbeld
- Sifon pvc



Tools

P. 39

- Buisbewerking
- Lasmateriaal
- Lekzoeker
- Meetgereedschap
- Vacumeren
- Montagelift
- Recuperatie
- Thermometer
- Vulslangen - kraantjes
- Weegschaal
- Ratelsleutel - schrædertools
- Lamellenkam



Bescherming

P. 51

- Montagekooi
- Afdak buitenunit
- Beschermhoes



Koelgas

P. 53

- Koelgas
- Recuperatie cylinder
- Koelolie



Reinigingsmateriaal

P. 55

- Reinigingsdoekjes
- In spuitbus
- In verstuiver
- In grote bidon



Divers


P. 59

- Universele afstandsbediening
- Silicone
- PU-schuim

Daar de prijzen van grondstoffen dagelijks evolueren, zijn alle vermelde prijzen in deze catalogus slechts een indicatie.
Correcte actuele prijzen kunt u steeds terugvinden op www.aircomponents.be.

Panasonic

heating and cooling systems

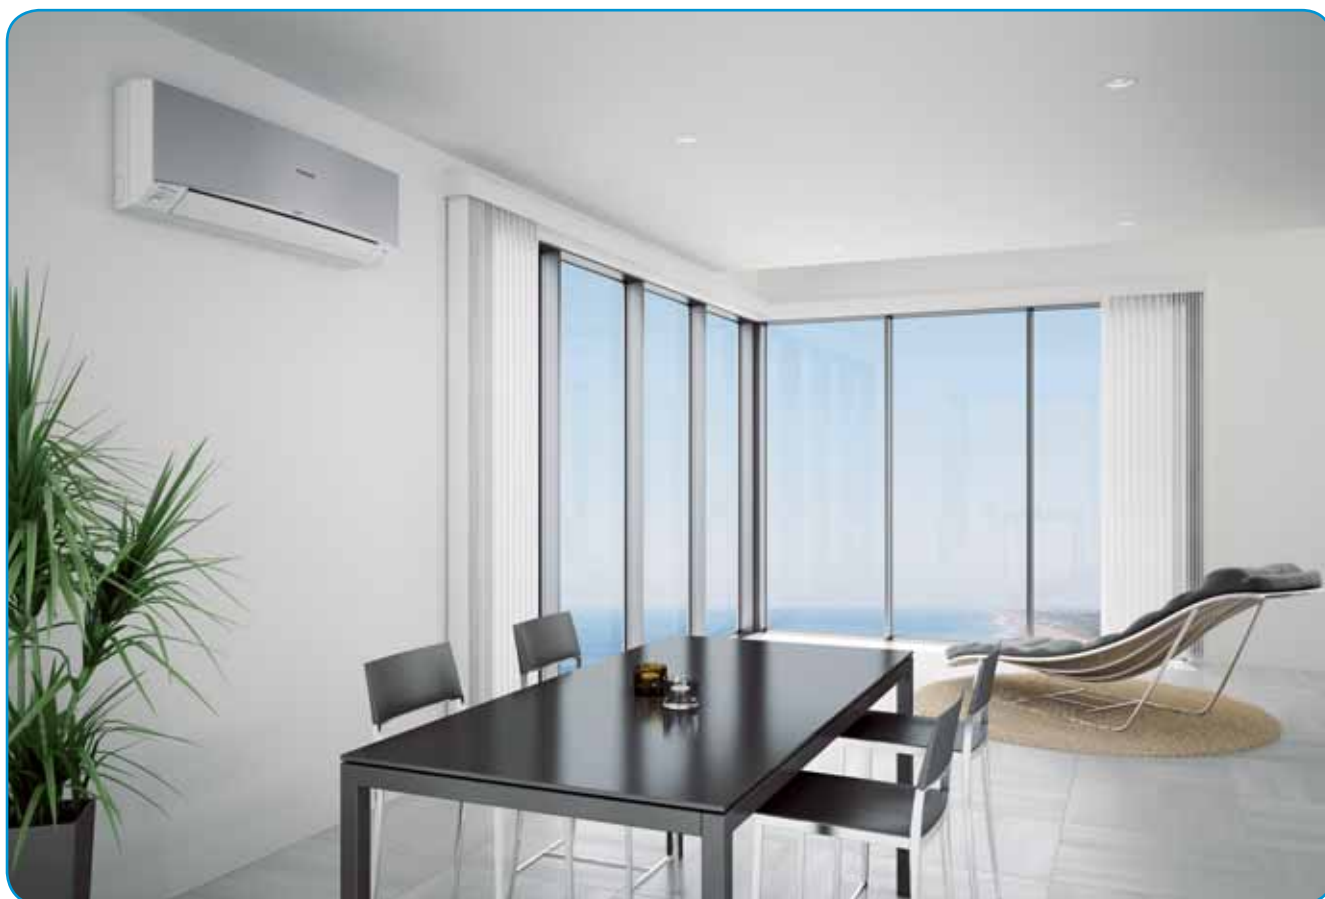

Wandmodel Etherea wit/zilvergrijs (inverter)

P. 4



Wandmodel - basis (inverter)

P. 6



Wandmodel - basis (ON/OFF)

P. 8



Gezonde omgevingslucht: E-ion luchtreinigingssysteem

- Koelen met zachte ontvochtiging voor meer comfort.
- Toestel met geïntegreerde luchtreiniger.

Energiezuinig en milieuvriendelijk

- Inverterregeling voor optimale energie-efficiëntie

Hoog comfort

- Fluïstermodus (super geluidsarm 20 db(A) bij E7, E9 en E12)
- Verwarmen bij buitentemperaturen tot -15 °C (E7, E9 en E12)
- Automatische herstart na stroomuitval

Gebruiksvriendelijk

- Infraroodafstandsbediening met LCD-scherm

Eenvoudige montage en onderhoud

- Zelfdiagnosesysteem

Etherea

Type (wit)			KIT-E7MKEW	KIT-E9MKEW	KIT-E12MKEW	KIT-E15MKEW
Type (zilvergrijs)			KIT-XE7MKEW	KIT-XE9MKEW	KIT-XE12MKEW	KIT-XE15MKEW
	Binnenunit (wit)		CS-E7MKEW	CS-E9MKEW	CS-E12MKEW	CS-E15MKEW
	Binnenunit (zilvergrijs)		CS-XE7MKEW	CS-XE9MKEW	CS-XE12MKEW	CS-XE15MKEW
	Buitenunit		CU-E7MKE-3	CU-E9MKE-3	CU-E12MKE-3	CU-E15MKE
kW	Nominaal koelvermogen	Nominaal (min - max)	2,05 (0,75-2,40)	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)	4,20 (0,85-5,00)
	Energieklasse		A	A	A	A
	EER	Nominaal (min - max)	4,36 (3,13-4,14)	4,67 (3,47-4,11)	4,07 (3,40-3,54)	3,33 (3,27-3,18)
kW	Opgenomen vermogen (koeling)	Nominaal (min - max)	0,47 (0,240-0,580)	0,535 (0,245-0,730)	0,860 (0,250-1,130)	1,26 (0,260-1,570)
kW	Nominaal thermisch vermogen	Nominaal (min - max)	2,80 (0,75-4,00)	3,40 (0,85-5,00)	4,00 (0,85-6,00)	5,30 (0,85-6,80)
kW	Verwarmingsvermogen bij -7°C	Nominaal	2,35	2,88	3,46	3,94
	Energieklasse		A	A	A	A
	COP	Nominaal (min - max)	4,41 (3,26-3,92)	4,63 (3,54-3,85)	4,21 (3,47-3,51)	3,68 (3,33-3,51)
kW	Nom. opgenomen verwarmingsvermogen	Nominaal (min - max)	0,635 (0,23-1,02)	0,735 (0,24-1,30)	0,950 (0,245-1,71)	1,44 (0,255-1,940)
kWh	Gemiddeld jaarlijks energieverbruik		235	268	430	630
Binnentoestel						
m ³ /h	Luchthoeveelheid	Koelen / verwarmen	654 / 684	678 / 702	750 / 768	750 / 804
	Ontvochtiging		1,3	1,5	2,0	2,4
dB(A)	Geluidsdrukkniveau	Koelen (fluïster/laag/hoog)	37 / 24 / 20	39 / 25 / 20	42 / 28 / 20	43 / 31 / 25
dB(A)	Geluidsdrukkniveau	Verwarmen (fluïster/laag/hoog)	38 / 25 / 20	40 / 27 / 20	42 / 33 / 20	43 / 35 / 29
dB	Geluidsniveau	Koelen (hoog) / verwarmen (hoog)	53 / 54	55 / 56	58 / 58	59 / 59
mm	Afmetingen	L x H x B (mm)	870 x 290 x 204	870 x 290 x 204	870 x 290 x 204	870 x 290 x 204
kg	Netto gewicht		9	9	9	9
	Luchtreiniger		Patrol + e-ion	Patrol + e-ion	Patrol + e-ion	Patrol + e-ion
Buitentoestel						
V	Voedingsspanning		230	230	230	230
mm ²	Verbindingskabel		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
A	Nominale bedrijfsstroom	Koelen / verwarmen	2,2 / 3,0	2,5 / 3,4	4,0 / 4,4	5,7 / 6,6
A	Max. stroom		4,7	5,8	7,8	9,0
m ³ /h	Luchtdebiet	Koelen / verwarmen	2.034 / 2.034	1.788 / 1.788	1.860 / 1.860	1.884 / 1.884
dB(A)	Geluidsdrukkniveau (hoog)	Koelen / verwarmen	45 / 46	46 / 47	48 / 50	49 / 51
dB	Geluidsniveau (hoog)	Koelen / verwarmen	60 / 61	61 / 62	63 / 65	64 / 66
mm	Afmetingen	L x H x B	780 x 540 x 289	780 x 540 x 289	780 x 540 x 289	780 x 540 x 289
kg	Nettogewicht		33	34	34	34
mm (inch)	Aansluiting vloeistof		1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
mm (inch)	Aansluiting gas		3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)
kg	Koelmiddelvulling	R410A	0,830	0,950	0,980	1,01
m	Max. hoogteverschil	Max	15	15	15	15
m	Leidingslengte	Min / max	3-15	3-15	3-15	3-15
m	Vooraf gevulde leidingslengte	Max	7,5	7,5	7,5	7,5
g/m	Toe te voegen hoeveelheid		20	20	20	20
°C	Buitentemperatuur grenswaarden	Koelen min / max	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43
°C	Buitentemperatuur grenswaarden	Verwarmen min / max	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
€	Prijs kit (wit)		1199,00	1410,00	1698,00	2104,00
€	Prijs kit (zilvergrijs)		1268,00	1492,00	1801,00	2251,00

PANASONIC WARMTEPOMPEN
WANDMODEL ETHEREA WIT/ZILVERGRIJS (INVERTER)

Gezonde omgevingslucht: E-ion luchtreinigingssysteem

- Koelen met zachte ontvochtiging voor meer comfort.
- Toestel met geïntegreerde luchtreiniger.

Energiezuinig en milieuvriendelijk

- Inverterregeling voor optimale energie-efficiëntie

Hoog comfort

- Fluïstermodus (super geluidsarm 20 db(A) bij E7, E9 en E12)
- Verwarmen bij buitentemperaturen tot -15 °C (E7, E9 en E12)
- Automatische herstart na stroomuitval

Gebruiksvriendelijk

- Infraroodafstandsbediening met LCD-scherm

Eenvoudige montage en onderhoud

- Zelfdiagnosesysteem

Etherea

Type (wit)			KIT-E18MKEW	KIT-E21MKEW	KIT-E24MKEW	KIT-E28MKEW
Type (zilvergrijs)			KIT-XE18MKEW	KIT-XE21MKEW	-	-
Binnenunit (wit)			CS-E18MKEW	CS-E21MKEW	CS-E24MKEW	CS-E28MKEW
Binnenunit (zilvergrijs)			CS-XE18MKEW	CS-XE21MKEW		
Buitenunit			CU-E18MKE	CU-E21MKE	CU-E24MKE	CU-E28MKE
kW	Nominaal koelvermogen	Nominaal (min - max)	5,00 (0,98-6,00)	6,30 (0,98-7,10)	6,80 (0,98-8,10)	7,65 (0,98-8,60)
Energieklasse			A	C	A	B
EER	Nominaal (min - max)		3,40 (3,50-2,96)	2,85 (3,50-2,80)	3,21 (2,58-3,00)	3,01 (2,58-2,92)
kW	Opgenomen vermogen (koeling)	Nominaal (min - max)	1,47 (0,28-2,03)	2,21 (0,28-2,54)	2,12 (0,38-2,7)	2,54 (0,38-2,95)
kW	Nominaal thermisch vermogen	Nominaal (min - max)	5,80 (0,98-8,00)	7,20 (0,98-8,50)	8,60 (0,98-9,90)	9,60 (0,98-11,00)
kW	Verwarmingsvermogen bij -7°C	Nominaal	4,98	5,24	6,13	6,77
Energieklasse			A	B	C	D
COP	Nominaal (min - max)		3,77 (2,88-3,08)	3,43 (2,88-3,09)	3,23 (2,18-3,09)	2,91 (2,18-2,93)
kW	Nom. opgenomen verwarmingsvermogen	Nominaal (min - max)	1,54 (0,34-2,60)	2,10 (0,34-2,75)	2,66 (0,45-3,20)	3,30 (0,45-3,75)
kWh	Gemiddeld jaarlijks energieverbruik		735	1.105	1.060	1.270
Binnentoestel						
m ³ /h	Luchthoeveelheid	Koelen / verwarmen	978 / 1.074	1.038 / 1.110	1.104 / 1.170	1.158 / 1.206
	Ontvochtiging		2,8	3,5	3,9	4,5
dB(A)	Geluidsdrukkniveau	Koelen (fluïster/laag/hoog)	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35	49 / 38 / 35
dB(A)	Geluidsdrukkniveau	Verwarmen (fluïster/laag/hoog)	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35	48 / 38 / 35
dB	Geluidsniveau	Koelen (hoog) / verwarmen (hoog)	60 / 60	61 / 61	63 / 63	65 / 64
mm	Afmetingen	L x H x B (mm)	1.070 x 290 x 235	1.070 x 290 x 235	1.070 x 290 x 235	1.070 x 290 x 235
kg	Nettogewicht		12	12	12	12
Luchtreiniger			Patrol + e-ion	Patrol + e-ion	Patrol + e-ion	Patrol + e-ion
Buitentoestel						
V	Voedingsspanning		230	230	230	230
mm ²	Verbindingskabel		4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
A	Nominale bedrijfsstroom	Koelen / verwarmen	6,6 / 6,9	9,9 / 9,4	9,7 / 12,1	11,5 / 15
A	Max. stroom		11,4	12,1	14,6	15,6
m ³ /h	Luchtdebiet	Koelen / verwarmen	2.352 / 2.274	2.502 / 2.424	3.012 / 3.012	3.270 / 3.270
dB(A)	Geluidsdrukkniveau (hoog)	Koelen / verwarmen	47 / 47	48 / 49	52 / 52	53 / 53
dB	Geluidsniveau (hoog)	Koelen / verwarmen	61 / 61	62 / 63	66 / 66	67 / 67
mm	Afmetingen	L x H x B	875 x 695 x 320	875 x 695 x 320	875 x 695 x 320	875 x 695 x 320
kg	Nettogewicht		45	46	65	66
mm (inch)	Aansluiting vloeistof		1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
mm (inch)	Aansluiting gas		1/2" (12,70)	1/2" (12,70)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)
kg	Koelmiddelvulling	R410A	1,122	1,28	1,70	1,80
m	Max. hoogteverschil	Max	15	15	20	20
m	Leidingslengte	Min / max	3-20	3-20	3-30	3-30
m	Vooraf gevulde leidingslengte	Max	7,5	7,5	10	10
g/m	Toe te voegen hoeveelheid		20	20	30	30
°C	Buitentemperatuur grenswaarden	Koelen min / max	+5 / +43	+5 / +43	+16 / +43	+16 / +43
°C	Buitentemperatuur grenswaarden	Verwarmen min / max	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
€	Prijs kit (wit)		2314,00	2862,00	3630,00	4066,00
€	Prijs kit (zilvergrijs)		2488,00	3029,00	-	-



Gezonde omgevingslucht: Alleru-buster-filter met een levensduur van 10 jaar

Energiezuinig en milieuvriendelijk

• Invertersysteem

Hoog comfort

• Verfrissende werking dankzij zachte bries (RE9, RE12 en RE15)

• Fluïstermodus (RE9, RE12 en RE15)

• Turbomodus (RE9, RE12 en RE15)

• Automatische herstart na stroomuitval

Gebruiksvriendelijk

• Infraroodafstandsbediening met LCD-scherm

Eenvoudige montage en onderhoud

• Zelfdiagnosesysteem

RE-Modellen - Basis Inverter

Type (KIT)			KIT-RE9JKE-1	KIT-RE12JKE-1	KIT-RE15JKE-1
	<i>Binnenunit</i>		CS-RE9JKE-1	CS-RE12JKE-1	CS-RE15JKE-1
	<i>Buitenunit</i>		CU-RE9JKE-1	CU-RE12JKE-1	CU-RE15JKE-1
<i>kW</i>	<i>Nominaal koelvermogen</i>	Nominaal (min - max)	2,50 (0,90-3,00)	3,50 (0,90-3,90)	4,20 (1,00-4,60)
	<i>Energieklasse</i>		A	A	A
	<i>EER</i>	Nominaal (min - max)	3,57 (4,74-3,00)	3,47 (5,29-3,25)	3,33 (4,76-2,78)
<i>kW</i>	<i>Nominaal opgenomen vermogen koelen</i>	Nominaal (min - max)	0,70 (0,19-1,00)	1,01 (0,17-1,2)	1,26 (0,21-1,65)
<i>kW</i>	<i>Nominaal Thermisch vermogen</i>	Nominaal (min - max)	3,30 (0,90-4,10)	4,25 (0,90-5,10)	5,00 (0,90-6,80)
	<i>Energieklasse</i>		A	A	A
	<i>COP</i>	Nominaal (min - max)	4,02 (5,29-3,57)	3,79 (6,00-3,49)	3,61 (4,28-2,98)
<i>kW</i>	<i>Nominaal opgenomen vermogen verwarmen</i>	Nominaal (min - max)	0,82 (0,17-1,15)	1,12 (0,15-1,46)	1,385(0,21-2,280)
<i>kWh</i>	<i>Gemiddeld jaarlijks energieverbruik</i>		350	505	630
<i>V</i>	<i>Voedingsspanning</i>		230	230	230
<i>mm²</i>	<i>Verbindingskabel</i>		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
<i>A</i>	<i>Nominale Bedrijfsstroom</i>	Koelen / verwarmen	3,30 / 3,70	4,7 / 5,2	6,00 / 6,30
<i>A</i>	<i>Max. stroom</i>		5,10	6,80	10,5
<i>m³/h</i>	<i>Luchthoeveelheid</i>	Koelen / verwarmen	750 / 750	756 / 798	840 / 936
<i>l/h</i>	<i>Ontvochtiging</i>		1,4	2,0	2,4
<i>dB(A)</i>	<i>Geluidsdrukkniveau (hoog)</i>	Koelen	42 / 27 / 22	42 / 30 / 22	46 / 31 / 29
	<i>Geluidsdrukkniveau (hoog)</i>	Verwarmen	42 / 27 / 25	42 / 33 / 25	46 / 34 / 28
<i>dB</i>	<i>Geluidsniveau (hoog)</i>	Koelen / verwarmen	58 / 58	58 / 58	62 / 62
<i>mm</i>	<i>Afmetingen</i>	L x H x D	848 x 290 x 204	848 x 290 x 204	848 x 290 x 204
<i>kg</i>	<i>Nettogewicht</i>		9	9	9
	<i>Luchtreinigingsfilter</i>		Alleru-buster filter	Alleru-buster filter	Alleru-buster filter
<i>m³/h</i>	<i>Luchthoeveelheid</i>	Koelen / verwarmen	1.734 / 1.734	1.830 / 1.830	1.872 / 1.794
<i>dB(A)</i>	<i>Geluidsdrukkniveau</i>	Koelen / verwarmen	47 / 48	48 / 50	50 / 51
<i>dB</i>	<i>Geluidsniveau</i>	Koelen / verwarmen	63 / 66	64 / 67	66 / 61
<i>mm</i>	<i>Afmetingen</i>	L x H x D	780 x 540 x 289	780 x 540 x 289	780 x 540 x 289
<i>kg</i>	<i>Nettogewicht</i>		24	28	36
<i>Inches (mm)</i>	<i>Aansluiting vloeistof</i>		1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
<i>Inches (mm)</i>	<i>Aansluiting gas</i>		3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)
<i>kg</i>	<i>Koelmiddelvulling</i>	R410A	0,85	0,970	1,00
<i>m</i>	<i>Max. hoogteverschil</i>	Max	5	5	5
<i>m</i>	<i>Leidingslengte</i>	Min / max	3-15	3-15	3-15
<i>m</i>	<i>Vooraf gevulde leidingslengte</i>	Max	7,5	7,5	7,5
<i>g/m</i>	<i>Toe te voegen hoeveelheid</i>		20	20	20
<i>°C</i>	<i>Buitentemperatuur grenswaarden</i>	Koelen Min/ max	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43
<i>°C</i>	<i>Buitentemperatuur grenswaarden</i>	Verwarmen Min / max	-5 / +24	-5 / +24	-5 / +24
€	Prijs		1132,00	1328,00	1839,00



Voor alle modellen, zie ook:

www.pan-airco.be



PANASONIC WARMTEPOMPEN
WANDMODEL - BASIS (INVERTER)

Gezonde omgevingslucht: Alleru-buster-filter met een levensduur van 10 jaar
Energiezuinig en milieuvriendelijk

- Invertersysteem

Hoog comfort

- Verfrissende werking dankzij zachte bries (RE9, RE12 en RE15)

- Fluistermodus (RE9, RE12 en RE15)

- Turbomodus (RE9, RE12 en RE15)

- Automatische herstart na stroomuitval

Gebruiksvriendelijk

- Infraroodafstandsbediening met LCD-scherm

Eenvoudige montage en onderhoud

- Zelfdiagnosesysteem

RE-Modellen - Basis Inverter

Type (KIT)		KIT-RE18JKE-1	KIT-RE24JKE-1	
	<i>Binnenunit</i>	CS-RE18JKE-1	CS-RE24JKE-1	
	<i>Buitenunit</i>	CU-RE18JKE-1	CU-RE24JKE-1	
<i>kW</i>	<i>Nominaal koelvermogen</i>	Nominaal (min - max)	5,00 (0,90-6,00)	6,80 (0,90-8,10)
	<i>Energieklasse</i>	A	A	
	<i>EER</i>	Nominaal (min - max)	3,40 (4,19-2,96)	3,21 (2,57-3,00)
<i>kW</i>	<i>Nominaal opgenomen vermogen koelen</i>	Nominaal (min - max)	1,47 (0,215-2,03)	2,12 (0,35-2,70)
<i>kW</i>	<i>Nominaal Thermisch vermogen</i>	Nominaal (min - max)	5,80 (0,90-8,00)	8,60 (0,90-9,90)
	<i>Energieklasse</i>	A	C	
	<i>COP</i>	Nominaal (min - max)	3,77 (3,67-3,08)	3,23 (2,50-3,09)
<i>kW</i>	<i>Nominaal opgenomen vermogen verwarmen</i>	Nominaal (min - max)	1,54 (0,245-2,60)	2,66 (0,36-3,20)
<i>kWh</i>	<i>Gemiddeld jaarlijks energieverbruik</i>	735	1.060	
<i>V</i>	<i>Voedingsspanning</i>	230	230	
<i>mm²</i>	<i>Verbindingskabel</i>	4 x 2,5	4 x 2,5	
<i>A</i>	<i>Nominale Bedrijfsstroom</i>	Koelen / verwarmen	6,7 / 7,0	9,7 / 12,1
<i>A</i>	<i>Max. stroom</i>	11,7	14,6	
<i>m³/h</i>	<i>Luchthoeveelheid</i>	Koelen / verwarmen	978 / 1.074	1.104 / 1.170
<i>l/h</i>	<i>Ontvochtiging</i>	2,8	3,9	
<i>dB(A)</i>	<i>Geluidsdrukniveau (hoog)</i>	Koelen	44 / 37	47 / 38
	<i>Geluidsdrukniveau (hoog)</i>	Verwarmen	44 / 37	47 / 38
<i>dB</i>	<i>Geluidsniveau (hoog)</i>	Koelen / verwarmen	60 / 60	63 / 63
<i>mm</i>	<i>Afmetingen</i>	L x H x D	1.070 x 290 x 235	1.070 x 290 x 235
<i>kg</i>	<i>Nettogewicht</i>	12	12	
	<i>Luchtreinigingsfilter</i>	Alleru-buster filter	Alleru-buster filter	
<i>m³/h</i>	<i>Luchthoeveelheid</i>	Koelen / verwarmen	2.400 / 2.316	3.012 / 3.012
<i>dB(A)</i>	<i>Geluidsdrukniveau</i>	Koelen / verwarmen	47 / 47	52 / 52
<i>dB</i>	<i>Geluidsniveau</i>	Koelen / verwarmen	61 / 66	66
<i>mm</i>	<i>Afmetingen</i>	L x H x D	875 x 750 x 345	875 x 795 x 320
<i>kg</i>	<i>Nettogewicht</i>	48	65	
<i>Inches (mm)</i>	<i>Aansluiting vloeistof</i>	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	
<i>Inches (mm)</i>	<i>Aansluiting gas</i>	1/2" (12,70)	5/8" (15,88)	
<i>kg</i>	<i>Koelmiddelvulling</i>	R410A	1,15	1,70
<i>m</i>	<i>Max. hoogteverschil</i>	Max	15	20
<i>m</i>	<i>Leidingslengte</i>	Min / max	3-20	3-30
<i>m</i>	<i>Vooraf gevulde leidingslengte</i>	Max	10	10
<i>g/m</i>	<i>Toe te voegen hoeveelheid</i>	20	30	
<i>°C</i>	<i>Buitentemperatuur grenswaarden</i>	Koelen Min/ max	+5 / +43	+16 / +43
<i>°C</i>	<i>Buitentemperatuur grenswaarden</i>	Verwarmen Min / max	-5 / +24	-5 / +24
€	Prijs	2060,00	3097,00	



Voor alle modellen, zie ook:

www.pan-airco.be




Gezonde omgevingslucht

- Ontvochtigingsmodus
- Geuronderdrukking
- Optioneel Allereu-buster filter (CZ-SA14P)

Hoog comfort

- Automatische herstart na stroomuitval

Gebruiksvriendelijker

- Infraroodafstandsbediening met LCD-scherm


On/Off - Warmtepomp

Type (KIT)		KIT-PW9GKE	KIT-PW12GKE	
	Binnenunit	CS-PW9GKE	CS-PW12GKE	
	Buitenunit	CU-PW9GKE	CU-PW12GKE	
kW	Nominaal koelvermogen	Nominaal (min - max)	2,65	3,50 (0,90-3,90)
	Energieklasse	A	A	
	EER	Nominaal (min - max)	3,21	3,22
kW	Nominaal opgenomen vermogen koelen	Nominaal (min - max)	0,825	1,055
kW	Nominaal Thermisch vermogen	Nominaal (min - max)	2,85	3,8
	Energieklasse	A	A	
	COP	Nominaal (min - max)	3,63	3,61
kW	Nominaal opgenomen vermogen verwarmen	Nominaal (min - max)	0,785	1,05
kWh	Gemiddeld jaarlijks energieverbruik		413	528
V	Voedingsspanning		230	230
mm ²	Verbindingskabel		4 x 1,5	4 x 1,5
A	Nominale Bedrijfsstroom	Koelen / verwarmen	3,9 / 3,7	5 / 4,9
m ³ /h	Luchthoeveelheid	Koelen / verwarmen	618/618	540/552
l/h	Ontvochtiging		1,6	1,9
dB(A)	Geluidsdrukkniveau (hoog)	Koelen	31/29	32/39
dB(A)	Geluidsdrukkniveau (hoog)	Verwarmen	29/38	21/39
dB	Geluidsniveau (hoog)	Koelen / verwarmen	50 / 50	50 / 50
mm	Afmetingen	L x H x D	770 x 250 x 205	799 x 280 x 183
kg	Nettogewicht		7,5	9
	Luchtreinigingsfilter		Allereu-buster filter	Allereu-buster filter
m ³ /h	Luchthoeveelheid	Koelen / verwarmen	630	672
dB(A)	Geluidsdrukkniveau	Koelen / verwarmen	48 / 49	49 / 50
dB	Geluidsniveau	Koelen / verwarmen	61 / 62	62 / 63
mm	Afmetingen	L x H x D	650 x 530 x 230	780 x 540 x 289
kg	Nettogewicht		27	30
Inch (mm)	Aansluiting vloeistof		1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
Inch (mm)	Aansluiting gas		3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
kg	Koelmiddelvulling	R410A	0,8	0,98
m	Max. hoogteverschil	Max	5	5
m	Leidinglengte	Min / max	40819	3-15
m	Vooraf gevulde leidinglengte	Max	7,5	7,5
g/m	Toe te voegen hoeveelheid		20	20
°C	Buitentemperatuur grenswaarden	Koelen min/ max	21/43	21/43
°C	Buitentemperatuur grenswaarden	Verwarmen min / max	-5 / +24	-5 / +24
€	Prijs		977,00	1137,00

Deze catalogus bevat brutoprijzen. Uw nettoprijs vindt u terug via de webshop www.aircomponents.be.
Uw bestellingen van grotere hoeveelheden worden beloond met een nog scherpere prijs!

Bezoek www.aircomponents.be en ontdek uw voordeel!

Koper, fittingen & isolatie

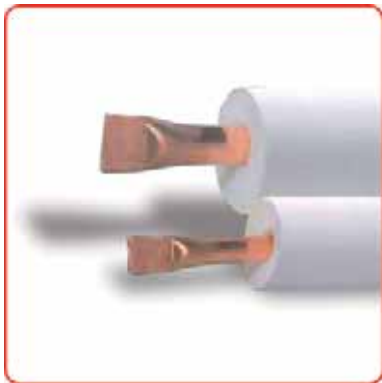


	<i>Voorgeïsoleerd koper individueel</i>	<i>P. 10</i>
	<i>Voorgeïsoleerd koper duo</i>	<i>P. 10</i>
	<i>Voorgeïsoleerd koper M1</i>	<i>P. 11</i>
	<i>Koperrol (15m)</i>	<i>P. 11</i>
	<i>Lengte (5m)</i>	<i>P. 12</i>
	<i>Koperfitting T-stuk</i>	<i>P. 12</i>
	<i>Koperfitting bocht</i>	<i>P. 13</i>
	<i>Koperfitting sok</i>	<i>P. 14</i>
	<i>Isolatiespiraal</i>	<i>P. 14</i>
	<i>Isolatierol</i>	<i>P. 15</i>
	<i>Isolatierol Alutec</i>	<i>P. 15</i>
	<i>Isolatie toebehoren</i>	<i>P. 16</i>
	<i>Eurokoppeling</i>	<i>P. 17</i>
	<i>Wartel</i>	<i>P. 17</i>
	<i>Dichtingspasta</i>	<i>P. 18</i>
	<i>Schräeder</i>	<i>P. 18</i>



KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE

VOORGEÏSOLEERD KOPER INDIVIDUEEL



- Garantie 30 jaar tegen corrosie
- Extern: LD-PE bekleding / UV-bestendig
- Dubbele polyethyleen-mantel
- Koper: CuDHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015÷0,040%) conform UNI EN 1412
- Afmetingen, toleranties, interne reiniging conform UNI EN 12735-1
- Intern: Cross linked polyethyleen isolatie (vrij van CFC)
- Warmte geleiding λ : 0,0369 W/m °C / Waterdampdiffusie weerstandswaarde: $\mu=5297$
- Temperatuurbereik: -80° +120° C
- Zelfdovend klasse 1
- Markering: -50-ZS Green Cupex Gel Ø, indicatie aantal meter


Voorgeïsoleerd koper (individueel)

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00024969	Cupex gel 1/4 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00024970	Cupex gel 3/8 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00024971	Cupex gel 1/2 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00024972	Cupex gel 5/8 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00024973	Cupex gel 3/4 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs



KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE

VOORGEÏSOLEERD KOPER DUO




- Garantie 30 jaar tegen corrosie
- UV bestendig voorgeïsoleerd koper
- CuDHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015÷0,040%) conform UNI EN 1412
- Afmetingen, toleranties, interne reiniging conform UNI EN 12735-1
- Extern: LD-PE bekleding +AL foil
- Intern: cross linked polyethyleen isolatie (vrij van CFC)
- Warmte geleiding λ : 0,0369 W/m °C / Waterdampdiffusie weerstandswaarde: $\mu=5297$
- Temperatuurbereik: -80° +120° C
- Zelfdovend klasse 1
- Markering: -50-ZS Green Cupex Gel Ø, indicatie aantal meter

Voorgeïsoleerd koper (duo)

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00059643	Cupex bigel 1/4-3/8 (rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00059644	Cupex bigel 1/4-1/2 (rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs

KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE

VOORGEÏSOLEERD KOPER M1



- Garantie 30 jaar tegen corrosie
- Uv bestendig voorgeïsoleerd koper
- CuDHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015÷0,040%) conform UNI EN 1412
- Afmetingen, toleranties, interne reiniging conform UNI EN 12735-1
- Extern: LD-PE bekleding +AL foil
- Intern: cross linked polyethyleen isolatie (vrij van CFC)
- Warmte geleiding λ : 0,0369 W/m °C / Waterdampdiffusie weerstandswaarde: $\mu=5297$
- Temperatuurbereik: -80° +120° C
- Zelfdovend klasse 1/M1
- Markering: -50-ZS Green Cupex Gel Ø... EN 12735-1 CL 1 per gas R407 - R410

Voorgeïsoleerd koper (M1)

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
EUR			
00051324	Fritub 1/4 m1 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00051325	Fritub 3/8 m1 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00051326	Fritub 1/2 m1 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00051327	Fritub 5/8 m1 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs
00051328	Fritub 3/4 m1 (1 rol=25m)	Stuks	Volgens dagprijs

KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE


KOPERROLLEN (15M)



- Zachte koperen buis op rol
- 15,24 m/rol
- Beschikbare afmetingen 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- Prijs volgens dagkoers
- Individueel verpakt

Koperrollen (15m)

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
EUR			
00005490	Koperrol 15m 1/4	Stuks	Volgens dagprijs
00005493	Koperrol 15m 3/8	Stuks	Volgens dagprijs
00005495	Koperrol 15m 1/2	Stuks	Volgens dagprijs
00005496	Koperrol 15m 5/8	Stuks	Volgens dagprijs
00005497	Koperrol 15m 3/4	Stuks	Volgens dagprijs
00005498	Koperrol 15m 7/8	Stuks	Volgens dagprijs



Koperen buis op lengte:

- Beschikbare afmetingen: 3/8" tot 2.5/8"
- Lengte 5 meter
- Prijs afhankelijk van de dagkoers

Koperlengte (5m)

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00015471	Koperlengte 5m 3/8	Stuks	Volgens dagprijs
00012007	Koperlengte 5m 1/2	Stuks	Volgens dagprijs
00015272	Koperlengte 5m 5/8	Stuks	Volgens dagprijs
00015340	Koperlengte 5m 3/4	Stuks	Volgens dagprijs
00019216	Koperlengte 5m 7/8	Stuks	Volgens dagprijs
00010283	Koperlengte 5m 1.1/8	Stuks	Volgens dagprijs
00010284	Koperlengte 5m 1.3/8	Stuks	Volgens dagprijs
00010285	Koperlengte 5m 1.5/8	Stuks	Volgens dagprijs
00012640	Koperlengte 5m 2.1/8	Stuks	Volgens dagprijs
00010286	Koperlengte 5m 2.5/8	Stuks	Volgens dagprijs



Koperfitting T-stuk:

- FFF
- Beschikbare afmetingen van 1/4" tot 2.5/8"
- Lasfitting

Koperfitting T-stuk

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00000319	T FFF 1/4 W04306 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	7,28
00000321	T FFF 3/8 W04000 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	7,28
00000323	T FFF 1/2 W04001 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	5,54
00000324	T FFF 5/8 W04006 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	1,87
00000325	T FFF 3/4 W04017 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	12,12
00000326	T FFF 7/8 W04031 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	4,59
00000327	T FFF 1.1/8 W04048 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	13,34
00000328	T FFF 1.3/8 W04068 (1 doos = 5 stuks) - lasfitting	Stuks	21,17
00000329	T FFF 1.5/8 W04084 (1 doos = 5 stuks) - lasfitting,	Stuks	29,42
00000330	T FFF 2.1/8 W40102 (1 doos = 5 stuks) - lasfitting	Stuks	45,95
00000331	T FFF 2.5/8 W40123 (1 doos = 1 stuk) - lasfitting	Stuks	69,23

KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE
KOPERFITTING BOCHT


Koperfitting bocht:

- FF
- MF
- Beschikbare afmetingen van 1/4" tot 2.5/8"
- Lasfitting

Koperfittingen bocht FF

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00010061	Bocht FF 1/4 W02715 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	5,14
00012284	Bocht FF 5/16 W02710 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	5,14
00000232	Bocht FF 3/8 W02716 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	5,14
00000233	Bocht FF 1/2 W02717 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	6,23
00000245	Bocht FF 5/8 W02722 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	5,54
00000234	Bocht FF 3/4 W02728 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	5,96
00000235	Bocht FF 7/8 W02734 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	7,53
00000237	Bocht FF 1.1/8 W02747 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	10,91
00000238	Bocht FF 1.3/8 W02055 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	17,37
00000239	Bocht FF 1.5/8 W02063 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	21,76
00000240	Bocht FF 2.1/8 W02072 (1 doos = 5 stuks) - lasfitting	Stuks	42,51
00000241	Bocht FF 2.5/8 W02082 (1 doos = 1 stuk) - lasfitting	Stuks	71,81

Koperfittingen bocht MF

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00000247	Bocht MF 3/8 W02809 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	5,96
00000248	Bocht MF 1/2 W02817 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	11,28
00000249	Bocht MF 5/8 W02822 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	8,04
00000250	Bocht MF 3/4 W02828 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	9,47
00000251	Bocht MF 7/8 W02834 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	9,64
00000252	Bocht MF 1.1/8 W02847 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	15,57
00000253	Bocht MF 1.3/8 W02350 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	22,98
00009994	Bocht MF 1.5/8 W02355 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	31,07
00000254	Bocht MF 2.1/8 W02359 (1 doos = 5 stuks) - lasfitting	Stuks	51,46
00000255	Bocht MF 2.5/8 W02363 (1 doos = 1 stuks) - lasfitting	Stuks	73,74



Koperfitting sok:

- FF
- Beschikbare afmetingen van 1/4" tot 2.5/8"
- Lasfitting

Koperfitting sok

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00000157	Sok FF 1/4 W10141 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	0,58
00000158	Sok FF 3/8 W10143 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	0,58
00000160	Sok FF 1/2 W10144 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	1,08
00000161	Sok FF 5/8 W10145 (1 doos = 100 stuks) - lasfitting	Stuks	0,81
00000162	Sok FF 3/4 W10157 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	2,46
00000164	Sok FF 7/8 W10146 (1 doos = 50 stuks) - lasfitting	Stuks	1,64
00000166	Sok FF 1.1/8 W10147 (1 doos = 25 stuks) - lasfitting	Stuks	3,38
00000167	Sok FF 1.3/8 W10148 (1 doos = 20 stuks) - lasfitting	Stuks	5,90
00000168	Sok FF 1.5/8 W10149 (1 doos = 10 stuks) - lasfitting	Stuks	7,86
00000169	Sok FF 2.1/8 W10150 (1 doos = 5 stuks) - lasfitting	Stuks	13,00
00000170	Sok FF 2.5/8 W10151 (1 doos = 5 stuks) - lasfitting	Stuks	23,14



- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$ (NF x 10 - 021)
- Temperatuursbereik : -40° tot $+105^\circ\text{C}$
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet geleidend en geen afdruipe bij brand)
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: $\mu \geq 10.000 \text{ EN}$ (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart
- Afmetingen verpakking : $0,4 \times 0,4 \times 0,3 = 0,048 \text{ m}^3$
- Enkel afname per karton mogelijk

Isolatiespiraal

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00047523	SP9X06 9mm 1/4 spiraal (1 doos =40m)	Stuks	40,87
00047526	SP9X10 9mm 3/8 spiraal (1doos =34m)	Stuks	37,86
00047527	SP9X12 9mm 1/2 spiraal (1 doos =31m)	Stuks	36,42
00047528	SP9X15 9mm 5/8 spiraal (1 doos =27m)	Stuks	33,65
00047529	SP9X18 9mm 3/4 spiraal (1doos =23m)	Stuks	30,78
00047530	SP9X22 9mm 7/8 spiraal (1doos =19m)	Stuks	27,17
00047532	SP13X06 13mm 1/4 spiraal (1doos =26m)	Stuks	37,19
00047534	SP13X10 13mm 3/8 spiraal (1doos =23m)	Stuks	34,54
00047535	SP13X12 13mm 1/2 spiraal (1doos =18m)	Stuks	27,58
00047536	SP13X15 13mm 5/8 spiraal (1doos =17m)	Stuks	29,01
00047537	SP13X18 13mm 3/4 spiraal (1doos =15m)	Stuks	28,20
00047538	SP13X22 13mm 7/8 spiraal (1doos =14m)	Stuks	28,61

KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE
ISOLATIEROL


- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$ (NF x 10 - 021)
- Temperatuursbereik : -40° tot +105°C
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet geleidend en geen afdruipe bij brand)
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: $\mu \geq 10.000 \text{ EN}$ (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart
- Afmetingen verpakking : 0,56 x 0,56 x 1,08 = 0,34m³
- Aan te kopen per rol

Isolatierol


Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00047390	PL03 3mm rol (1 doos = 30m ²)	Stuks	396,90
00047391	PL06 6mm rol (1 doos = 30m ²)	Stuks	576,30
00047392	PL10 10mm rol (1 doos = 20m ²)	Stuks	446,60
00047393	PL13 13mm rol (1 doos = 14m ²)	Stuks	363,72
00047395	PL16 16mm rol (1 doos = 12m ²)	Stuks	389,40
00047396	PL19 19mm rol (1 doos = 10m ²)	Stuks	385,60
00047397	PL25 25mm rol (1 doos = 8m ²)	Stuks	392,32
00047398	PL32 32mm rol (1 doos = 6m ²)	Stuks	379,62

KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE
ISOLATIEROL ALUTEC


- Isolatierol, reeds bekleed met ALU
- UV-bestendig
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$ (NF x 10 - 021)
- Temperatuursbereik : -40° tot +105°C
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet geleidend en geen afdruipe bij brand)
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: $\mu \geq 10.000 \text{ EN}$ (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart
- Afmetingen verpakking : 0,56 x 0,56 x 1,08 = 0,34m³
- Aan te kopen per rol

Isolatierol alutec

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00062935	PL10 ALU TEC rol (1 doos = 20m ²)	Stuks	696,19
00062937	PL19 ALU TEC rol (1 doos = 10m ²)	Stuks	464,92
00062938	PL25 ALU TEC rol (1 doos = 8m ²)	Stuks	461,04
00062939	PL32 ALU TEC rol (1 doos = 6m ²)	Stuks	426,70



00006537



00051064



00063039

Isolatietape

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00006537	Zwart 3MM*50MM*15M	Stuks	43,37
00051064	Wit 3MM*50MM*15M	Stuks	46,11
00063039	Protect ALU Butyl Tape L: 25 m, B: 50 mm	Stuks	70,42



00062758



00004299

- Messenset + slijpblok (3 messen in plastic beschermkoker)
- Snijmes voor het gemakkelijk opensnijden van isolatiebuizen

Messenset

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00062758	Set messen + slijpblok	Stuks	41,50
00004299	Snijmes	Stuks	55,28



- Speciaallijm, ontwikkeld voor perfecte hechting van Kaimann-producten
- Vulkaniserend
- Lijmkan met pomp, incl. kwast 17 mm
(Handig tool om gedoseerd lijm aan te brengen op Kaimann-producten)

Kaiflex lijm

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00015975	Lijm KAIFLEX 0.26L met BORSTEL 220G	Stuks	12,35
00004298	Lijm KAIFLEX 0.54L 450G	Stuks	15,23
00011976	Lijm KAIFLEX 0,79L 660G	Stuks	22,19
00060864	Lijm KAIFLEX 2,6L 2200G	Stuks	69,57
00049050	Lijmkan met pomp en kwast	Stuks	56,51

KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE

EURO-KOPPELING



Euro-koppeling, garandeert betere dichtheid bij schroefdraadverbindingen.
Enkel afname per zak.

Euro-koppeling

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00014341	Euro-koppeling 1/4SAE*1/4ODS (1 zak = 5 stuks)	Zak	50,54
00013895	Euro-koppeling 3/8SAE*3/8ODS (1 zak = 5 stuks)	Zak	57,68
00013893	Euro-koppeling 1/2SAE*1/2ODS (1 zak = 5 stuks)	Zak	67,29
00013894	Euro-koppeling 5/8SAE*5/8ODS (1 zak = 5 stuks)	Zak	70,86
00013896	Euro-koppeling 3/4SAE*3/4ODS (1 zak = 5 stuks)	Zak	22,79

KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE

WARTEL




Wartel - flarering

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs/stuk
			EUR
00000281	WARTEL 1/4SAE - messing (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	1,30
00000336	WARTEL 3/8SAE - messing (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	2,17
00000338	WARTEL 1/2SAE - messing (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	3,11
00000339	WARTEL 5/8SAE - messing (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	3,92
00000340	WARTEL 3/4SAE- messing (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	6,70
00000341	WARTEL 7/8SAE - messing (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	16,20
00000294	N5-4 WARTEL BLIND 1/4SAE (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	1,30
00000345	N5-6 WARTEL BLIND3/8SAE (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	2,25
00000346	N5-8 WARTEL BLIND 1/2SAE (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	4,04
00000347	N5-10 WARTEL BLIND 5/8SAE (enkel afname per veelvoud van 10 stuks)	Stuks	6,73
00006001	B2-4 7580/2 FLARERING 1/4SAE (enkel afname per veelvoud van 100 stuks)	Stuks	0,19
00006082	B2-6 7580/3 Flare ring 3/8SAE (enkel afname per veelvoud van 100 stuks)	Stuks	0,26
00006083	B2-8 7580/4 Flare ring 1/2SAE (enkel afname per veelvoud van 100 stuks)	Stuks	0,32
00006084	B2-10 7580/5 Flare ring 5/8SAE (enkel afname per veelvoud van 100 stuks)	Stuks	0,36
00006085	B2-12 7580/6 Flare ring 3/4SAE (enkel afname per veelvoud van 100 stuks)	Stuks	0,71



KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE

DICHTINGSPASTA



- Dichtingspasta LEAK LOCK: garandeert een perfecte dichting van uw draadverbindingen, blijft soepel, makkelijk te heropenen.
- TRU-BLU: Sneldrogende afdichtingspasta voor draadverbindingen, bevat teflon, trillingsresistent.

Dichtingspasta

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00007109	Dichtingspasta LEAK LOCK (1 doos = 12 stuks)	Stuks	10,64
00052225	TRU-BLU-T 237ML Dichtingspasta	Stuks	7,84



KOPER, FITTINGEN & ISOLATIE

SCHRÄEDER



Schräeder-aansluiting las verloopstuk 1/4 ods om makkelijk een service aansluiting te maken naar 1/4 SAE.

Schräeder

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00006852	Schräeder (1 zak=10 stuks)	Stuks	57,40



Schräedergereedschap: zie
Ratelsleutel - schräedertools


P. 49

Montage systemen - unit



Muursteun

P. 20



Montagesteun vloer

P. 20



Daksteun

P. 20



Montageframe Bigfoot

P. 21



Montageframe Magnum buitenunit

P. 21



Montagebox

P. 22



Dakdoorvoer

P. 22



MONTAGESYSTEMEN - UNIT

MUURSTEUN

MS-404



MS-263

MS-150



Muursteun

Art. Nr.	Omschrijving	Diepte	Eenheid	Prijs
				EUR
00051935	MS-230 muursteun 100KG met dwarslat - H375*D420*B375 cm	420 mm	Stuks	28,50
00052814	MS-257 muursteun 140KG met dwarslat - H375*D550*B800 cm	550 mm	Stuks	41,61
00063332	MS-404 Heavy Duty Muursteun 180 kg	800 mm	Stuks	95,00
00052812	MS-263 muursteun INOX 140KG met dwarslat - H375*D465*B800 cm	465 mm	Stuks	131,64
00063333	MS-150 Heavy Duty INOX 140 kg	620 mm	Stuks	125,00




MONTAGESYSTEMEN - UNIT

MONTAGESTEUN VLOER



00063334



00012029



00063412

Montagevoet

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063334	Montagevoet 350 mm - zwart - max.140 kg	Stuks	10,00
00063335	Montagevoet 350 mm - zwart - max.210 kg	Stuks	12,64
00012029	Montagevoet PVC 2*1000 mm (met bouten)	Stuks	36,00
00063412	Volle montagebalk kunststofbalk 120*60*1000 mm	Stuks	22,84



MONTAGESYSTEMEN - UNIT

DAKSTEUN



- Daksteun Buitenunit 140 kg
- Verpakt in kartonnen doos
- Materiaal: gegalvaniseerd staal
- Behandeld met epoxy-polyester lak, ral 9002
- Verpakkingsafmeting: 980x85x90 mm
- Helling dak: min 10° - max 60°

Daksteun

Art. Nr.	Omschrijving	Diepte	Eenheid	Prijs
				EUR
00063331	MT-630 Daksteun Buitenunit 140 kg - H450*D420*B800	420 mm	Stuks	105,00

MONTAGESYSTEMEN - UNIT
MONTAGEFRAME BIGFOOT



- BIG FOOT UNIT system: 15 jaar garantie
- Maximale geluid- en trilreductie van HVAC installaties
- Door de flexibele uitvoering zijn daken te vervangen zonder de HVAC installatie te verwijderen
- Vanuit een esthetisch oogpunt is BBJ Big Foot sterk doorontwikkeld.
- Geschikt voor alle weersomstandigheden.

Montageframe Bigfoot

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063482	BIG FOOT 2 UNIT system - 1m x 1,3m	Stuks	972,00
00063483	BIG FOOT 4 UNIT system - 2m x 1,3m	Stuks	1.325,90
00063484	BIG FOOT 6 UNIT system - 3m x 1,3m	Stuks	1.816,65

MONTAGESYSTEMEN - UNIT
MONTAGEFRAME MAGNUM BUITENUNIT



- De Magnum modular console werd ontwikkeld om grote buitenunits op te plaatsen.
- De anti trilvoeten zorgen zowel voor een gelijkmatige drukverdeling als voor een trillingsdemping op het draagvlak.

Montageframe Magnum

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063374	Frame MAGNUM 1 (2 buitenunits) - 1*1,2m	Stuks	716,56
00063375	Frame MAGNUM 2 (4 buitenunits) - 2*1,2m	Stuks	1.213,98
00063376	Frame MAGNUM 3 (6 buitenunits) - 3*1,2m	Stuks	1.667,23



- Pré-montagebox met 4 x afloop

Toepassing:
Plaatsing van leidingen in nieuwbouw

Montagebox

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063411	Pré-montagebox met 4 x afloop - H100*D55*L440 mm	Stuks	19,54



- Dakdoorvoer voor leidingen & kabels op platte daken
- Geen roest, geen lekken
- Breed basisvlak laat perfecte aansluiting toe op het dakmembraan
- Kunststof of aluminium uitvoering
- Afgeronde uitgang onder kap ter bescherming van kabels en isolatiemantels

Dakdoorvoer

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063383	Dakdoorvoer 125*125*300mm - 1 uitgang kunststof	Stuks	190,84
00063384	Dakdoorvoer 425*425*275mm - 1 uitgang kunststof	Stuks	205,52
00063385	Dakdoorvoer 80*80*275mm - Aluminium	Stuks	128,45
00063386	Dakdoorvoer 125*125*600mm - Aluminium	Stuks	165,15
00063387	Dakdoorvoer 250*125*600mm - Aluminium	Stuks	179,83



Kabelgoten

P. 24



Kabelgoot gereedschap

P. 24



Kabelgoot - bocht

P. 25



Kabelgoot - eindstuk

P. 26



Kabelgoot - koppelstuk

P. 27



Kabelgoot - bevestiging

P. 27



Kabelgoot - reductie

P. 28



Kabelgoot - flexibel

P. 28



Leidingdragers

P. 29




Leidingsdragers met beugel

P. 29



Leidinghangers

P. 30

MONTAGESYSTEMEN - LEIDING
KABELGOTEN


Witte, schokbestendige en UV bestendig hard PVC kanalisatieleiding met afgeronde hoeken.

Voorzien van pre-cut sleuven voor snelle bevestiging op de muur.

Een centrale gepatenteerde sluiting voorkomt het per ongeluk losraken van de afgeronde cover.

Een innovatief en functioneel ontwerp waarborgt professioneel en esthetisch verantwoord werk.

Keuze tussen 3 afmetingen resp. 62, 75, 102 mm.

Per 2 meter.

Kabelgoten

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen B*H (mm)	Eenheid	Prijs EUR
00063336	Kabelgoot 62 mm - Optima	62*46	Stuks	16,88
00063337	Kabelgoot 75 mm - Optima	74*55	Stuks	19,68
00063338	Kabelgoot 102 mm - Optima	100*66	Stuks	28,72

MONTAGESYSTEMEN - LEIDING
KABELGOOT - GEREEDSCHAP


• De enige snijtang voor een braamloos resultaat die gelijktijdig beide delen van de kanalisatieleiding verknijpt.

• Reservemes voor kanalisatieleidingcutter

Snijtang kabelgoot


Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs EUR
00063339	Snijtang kabelgoot	Stuks	308,43
00063340	Vervangmes snijtang kabelgoot	Stuks	121,07

MONTAGESYSTEMEN - LEIDING
KABELGOOT - BOCHT


Bocht 90° met quick fix kliksysteem, uiterst robuust en UV bestendig, wit PVC

Buitenhoek - bocht plat

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063347	Bocht - 90° - 62 mm - buitenhoek rond - Optima	Stuks	5,58
00063348	Bocht - 90° - 75 mm buitenhoek rond - Optima	Stuks	6,94
00063349	Bocht - 90° - 102 mm -buitenhoek rond - Optima	Stuks	9,73



Bocht 90° naar boven met quick fix kliksysteem, uiterst robuust en UV bestendig, wit PVC

Binnenhoek - bocht binnen 90°

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063350	Boven - 90° - 62 mm binnenhoek haaks - Optima	Stuks	4,48
00063351	Boven - 90° - 75 mm binnenhoek haaks - Optima	Stuks	5,98
00063352	Boven- 90° - 102 mm binnenhoek haaks - Optima	Stuks	12,07



Bocht 90° naar achter met quick fix kliksysteem, uiterst robuust en UV bestendig, wit PVC

Buitenhoek - bocht 90°

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063353	Onder - 90° - 62 mm buitenhoek haaks - Optima	Stuks	4,48
00063354	Onder - 90° - 75 mm buitenhoek haaks - Optima	Stuks	5,98
00063355	Onder - 90° - 102mm buitenhoek haak - Optima	Stuks	12,07



Wandafsluitstuk met quick fix kliksysteem, uiterst robuust en UV bestendig, voorzien van flens voor muurbevestiging, wit PVC.

Eindstuk muur

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063341	Eindstuk - muur - 62 mm - Optima	Stuks	6,02
00063342	Eindstuk - muur - 75 mm - Optima	Stuks	7,85
00063343	Eindstuk - muur - 102 mm - Optima	Stuks	13,76



Eindstuk plafond met quick fix kliksysteem, uiterst robuust en UV bestendig, voorzien van flens voor bevestiging, wit PVC.

Eindstuk plafond

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063344	Eindstuk - plafond - 62 mm - Optima	Stuks	6,02
00063345	Eindstuk - plafond - 75 mm - Optima	Stuks	7,85
00063346	Eindstuk - plafond - 102 mm - Optima	Stuks	13,76



Eindstuk kabelgoot - uiterst robuust en UV bestendig, wit PVC.

Eindstuk kabelgoot

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063357	Eindstuk kabelgoot - 62 mm - Optima	Stuks	5,95
00063358	Eindstuk kabelgoot - 75 mm - Optima	Stuks	6,57
00063359	Eindstuk kabelgoot - 102 mm - Optima	Stuks	8,95

MONTAGESYSTEMEN - LEIDING

KABELGOOT - KOPPELSTUK



Verbindingsstuk voor kabelgoot met quick fix kliksysteem, uiterst robuust en UV bestendig, wit PVC.

Koppelstuk

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063363	Koppelstuk kabelgoot recht 62 mm - Optima	Stuks	4,70
00063364	Koppelstuk kabelgoot recht 75 mm - Optima	Stuks	5,03
00063365	Koppelstuk kabelgoot recht 102 mm - Optima	Stuks	5,39

MONTAGESYSTEMEN - LEIDING

KABELGOOT - BEVESTIGING



Handig klik in blokkagesysteem om buizen en leidingen te fixeren.

Block bevestigingssysteem

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063366	Block-bevestigingssysteem 62 mm	Stuks	0,66
00063367	Block-bevestigingssysteem 75 mm	Stuks	0,66
00063368	Block-bevestigingssysteem 102 mm	Stuks	0,66



- Combinatie bevestigingssysteem om gelijktijdig kabelgoot en leidingen te fixeren op de wand.
- Bevestigingsset vijzen en pluggen ter bevestiging van de montagegoot op de wand.

Kabelbevestiging

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063369	Kabelbinder voor goot 62 mm (per 10 stuks)	Stuks	0,70
00063370	Kabelbinder voor goot 75 & 102mm (per 10 stuks)	Stuks	0,70
00063371	Set voor bevestiging goot (per 10 stuks)	Stuks	0,15



MONTAGESYSTEMEN - LEIDING

KABELGOOT - REDUCTIE



Verloopstuk kabelgoot 75 - 62 mm - uiterst robuust en UV bestendig, wit PVC.

Reductie

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063356	Verloopstuk kabelgoot 75 - 62 mm	Stuks	7,82



MONTAGESYSTEMEN - LEIDING

KABELGOOT - FLEXIBEL



PVC kabelgoot in flexibele uitvoering. Klikt in Optima kabelgoot.

Flexibele kabelgoot

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063360	Flexibele kabelgoot - 520 mm - type 62 mm	Stuks	9,29
00063361	Flexibele kabelgoot - 520 mm - type 75 mm	Stuks	11,60
00063362	Flexibele kabelgoot - 520 mm - type 102 mm	Stuks	13,47



Deze catalogus bevat brutoprijzen. Uw nettoprijs vindt u terug via de webshop www.aircomponents.be.
Uw bestellingen van grotere hoeveelheden worden beloond met een nog scherpere prijs!


Bezoek www.aircomponents.be en ontdek uw voordeel!

MONTAGESYSTEMEN - LEIDING
LEIDINGDRAGERS


- Bedrijfszekere en snelle montage
- Vermijden van thermische bruggen
- Zelfklevend

Leidingdragers

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Diameter	Koper	Eenheid	Prijs
EUR						
00047325	RT13X10 Leidingdrager	13	10	3/8"	Stuks	4,28
00047326	RT13X12 Leidingdrager	13	12	1/2"	Stuks	4,60
00047327	RT13X15 Leidingdrager	13	15	5/8"	Stuks	6,54
00047328	RT13X18 Leidingdrager	13	18	3/4"	Stuks	4,96
00047329	RT13X22 Leidingdrager	13	22	7/8"	Stuks	5,59
00047389	RT13X28 Leidingdrager	13	28	1 1/8"	Stuks	6,31
00047330	RT13X35 Leidingdrager	13	35	1 3/8"	Stuks	6,80
00047331	RT13X42 Leidingdrager	13	42	1 5/8"	Stuks	6,92
00047333	RT13X54 Leidingdrager	13	54	2 1/8"	Stuks	7,44
00047335	RT13X64 Leidingdrager	13	64	2 5/8"	Stuks	9,24

MONTAGESYSTEMEN - LEIDING
LEIDINGSDRAGERS MET BEUGEL


- Bedrijfszekere en snelle montage
- Vermijden van thermische bruggen
- Zelfklevend
- Gegalvaniseerde beugel (M8 + M10)
- Verkocht per doos

Leidingsdrager met beugel

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Diameter	Koper	Eenheid	Prijs
EUR						
00059899	RT 13 x 12 Leidingdrager + beugel (1 doos = 32 stuks)	13	12	1/2"	Stuks	8,55
00059900	RT 13 x 15 Leidingdrager + beugel (1 doos= 24 stuks)	13	15	5/8"	Stuks	8,89
00059901	RT 13 x 18 Leidingdrager + beugel (1 doos= 24 stuks)	13	18	3/4"	Stuks	9,23
00059902	RT 13 x 22 Leidingdrager + beugel (1 doos= 24 stuks)	13	22	7/8"	Stuks	10,39
00059903	RT 13 x 28 Leidingdrager + beugel (1 doos= 16 stuks)	13	28	1 1/8"	Stuks	11,41
00059904	RT 13 x 35 Leidingdrager + beugel (1 doos= 12 stuks)	13	35	1 3/8"	Stuks	12,23
00059905	RT 13 x 42 Leidingdrager + beugel (1 doos= 12 stuks)	13	42	1 5/8"	Stuks	12,67
00059907	RT 13 x 54 Leidingdrager + beugel (1 doos = 12 stuks)	13	54	2 1/8"	Stuks	14,00



Clima Fix



Climahanger



BBJ

- De CLIMA Fix montage beugel is een gepatenteerd ontwerp en de nieuwe manier van leiding monteren. De koelleiding, condensafvoer en elektrakabel kan in één keer professioneel gemonteerd worden. De CLIMA Fix montage beugel is uitgevoerd met een 8 mm boring.
- De CLIMA hanger is speciaal ontwikkeld om te bevestigen aan M8 of M10 draadeinden. De beugel kan gedemonteerd worden van de clip waardoor het monteren zeer eenvoudig wordt. Deze leidingdrager is bovendien uitgevoerd met een sluiting voor het borgen van de leiding.
- De BBJ ophangbeugel is van plastic en wordt gebruikt voor montage van geïsoleerde koelleiding. De beugel kan eenvoudig op draadeinden M8 en M10 gemonteerd worden.

Leidinghangers

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063485	Clima fix - universele leidingsdrager - (enkel verkocht per 10 stuks)	Stuks	1,73
00063486	Climahanger 2 - leidingsdrager 3/8-5/8	Stuks	4,77
00063487	Climahanger 3 - leidingsdrager 1/2-7/8	Stuks	5,28
00063488	Climahanger 4 - leidingsdrager 5/8-1 1/8	Stuks	5,98
00063489	BBJ Suspenders type 2 - 3/8-5/8	Stuks	3,55
00063490	BBJ SUSPENDERS type 3 - 1/2-7/8	Stuks	3,85
00063491	BBJ SUSPENDERS type 4 - 5/8-1 1/8	Stuks	4,16

The logo for aircomponents, featuring the word 'air' in blue and 'components' in red, with a blue swoosh underneath.

Deze catalogus bevat brutoprijzen. Uw nettoprijs vindt u terug via de webshop www.aircomponents.be.
Uw bestellingen van grotere hoeveelheden worden beloond met een nog scherpere prijs!

Bezoek www.aircomponents.be en ontdek uw voordeel!



Condenspomp - vlotter

P. 32



Condenspomp - Blue

P. 35



Condenspomp - kabelgoot

P. 35




Membraanpomp

P. 35



Condenspomp - peristaltisch

P. 36



Kristaldarm

P. 36



Afvoerslang pvc geribbeld

P. 37



Sifon pvc

P. 37



Karakteristieken:

- Pomphuis en detector in 1 behuizing
- Plaats pomphuis bij de uitgang van de condensaatbak
- Debiet: max 8 l/h
- Maximum opvoerhoogte: 6 m
- Thermische bescherming tot max 90°C
- Snelkoppeling dankzij een kabel met stekker
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Afmetingen: Lxbxh: 66x44x77 mm

SI1082 Monobloc pomp met mechanische vlotter

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs	
			dB(A)					
								EUR
00048031	SI1082	SI1082 CONDENSOPOMP 8L/H 6M	21,5	NC 8A	6mm	Stuks	160,41	



Karakteristieken:

- Pomp uit 1 stuk met ingebouwd reservoir
- Plaats pomphuis: zowel onder als in de condensopvang bak
- Debiet: max 30 l/h
- Maximum opvoerhoogte: 13m
- Geschikt voor krachtige airconditioning systemen met of zonder condenswateropvangbak
- Thermische bescherming tot max 90°C
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Afmetingen: Lxbxh: 160x85x88 mm

SI1650 Monobloc pomp met mechanische vlotter

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs	
			dB(A)					
								EUR
00012154	SI1650	EE1650 CONDENSOPOMP 30L/H 13M	≤ 52	NC 8A	6mm	Stuks	296,94	



Karakteristieken:

- 1 pomphuis + vlotter
- Plaats pomphuis: in een vals plafond
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding
- Debiet: max 30 l/h
- Maximum aanzuighoogte: 2,5m
- Maximum opvoerhoogte: 10m
- Geschikt voor krachtige wand- en plafondmodellen
- Thermische bescherming tot max 90°C
- Afmetingen pomphuis: Lxbxh: 74x52x95 mm
- Afmetingen vlotter : Lxbxh: 55x38x36 mm
- Voeding 1 x 230V 50 Hz

SI1730 Pomp met aparte mechanische vlotter

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs	
			dB(A)					
								EUR
00012155	SI1730	SI1730 CONDENSOPOMP 30L/H 10M	≤ 42	NC 8A	6mm	Stuks	250,32	

CONDENSWATER-AFVOER

CONDENSPOMP - VLOTTER



Karakteristieken:

- Pomphuis + vlotter + condensopvangbak in 1 behuizing
- 2,0 l
- Debiet: max 500 l/h
- Maximum opvoerhoogte: 5m
- Geschikt voor condensatie ketels, krachtige airconditioning- of koelsystemen met of zonder condenswateropvangbak
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Afmetingen: Lxbxh: 279x130x171mm
- 4 ingangen

SI1800

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs
			dB(A)				
							EUR
00060423	SI1800	SI1800 CONDENSPOMP 500L/H 5M	≤ 45	NC 4A	10mm	Stuks	133,77



Karakteristieken:

- Pomphuis + vlotter + condensopvangbak in 1 behuizing
- 0,5 l
- Debiet: max 500 l/h
- Maximum opvoerhoogte: 5,4m
- Geschikt voor condensatie ketels, krachtige airconditioning- of koelsystemen met of zonder condenswateropvangbak
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- afmetingen: Lxbxh: 195x130x122mm

SI1805

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs
			dB(A)				
							EUR
00024959	SI1805	SI1805 CONDENSPOMP 500L/H 5,4m	≤ 47	NC 4A	10mm	Stuks	147,09



Karakteristieken:

- 1 pomphuis + vlotter
- Plaats pomphuis: in het airconditioning toestel; in een kabelgoot naast het toestel; in een vals plafond
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding
- Debiet: max 10 l/h
- Maximum aanzuighoogte: 2m
- Maximum opvoerhoogte: 6m
- Speciaal ontworpen voor airconditioningtoestellen met beperkte binnenruimte
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Afmetingen pomphuis: Lxbxh: 61x38x76 mm
- Afmetingen vlotter: Lxbxh: 55x38x36 mm

SI2750

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs
			dB(A)				
							EUR
00012153	SI2750	SI2750 CONDENSPOMP 10L/H 6M	≤ 32	NO-NC 8A	6mm	Stuks	132,10


Karakteristieken:

- Pomp inclusief vlotter op afstand
- Plaats pomphuis: in het airconditioning toestel, boven plafond of in een kabelgoot naast het toestel
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding
- Debiet: max 8 l/u SI3080; 10l/u SI3100; 20l/u SI3200
- Maximum aanzuighoogte: SI3080 : 1,0m; SI3100-SI3200: 2,0m
- Maximum opvoerhoogte: 6m
- Snelkoppeling dankzij een kabel met stekker
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Afmetingen pomphuis: Lxbxh: 66x44x59 mm
- Afmetingen vlotter: Lxbxh: 55x38x36 mm

SI3080 SI3100 SI3200

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs
			dB(A)	EUR			
00027828	SI3080	SI3080 CONDENS POMP 8L/H 6M	20,2	NC 8A	6mm	Stuks	177,06
00041506	SI3100	SI3100 CONDENS POMP 10L/H 6M	25,1	NC 8A	6mm	Stuks	183,72
00027829	SI3200	SI3200 CONDENS POMP 20L/H 6M	32,4	NC 8A	6mm	Stuks	207,03


VANAF SEPTEMBER 2011 (ter vervanging van SI3080/SI3100/SI3200)

Karakteristieken:

- Pomp inclusief vlotter op afstand
- Plaats pomphuis: in het airconditioning toestel, boven plafond of in een kabelgoot naast het toestel
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding
- Debiet: max 20 l/u
- Maximum aanzuighoogte: 3m
- Snelkoppeling dankzij een kabel met stekker
- Voeding 1 x 230V 50 Hz

SI30

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs
			dB(A)	EUR			
00063260	SI30	SI30 CONDENS POMP 20L/U 3M	20	NC 8A	6mm	Stuks	177,06


SI2958 DETECTIEBLOK zonder pomp

- Ingang: 15mm
- Uitgang: 6mm
- Afmetingen vlotter: Lxbxh: 55x38x36 mm

Detectiebloc

Art. Nr	Type	Omschrijving	Eenheid	Prijs
				EUR
00051032	SI2958	SI2958 DETECTIEBLOC	Stuks	71,43

CONDENSWATER-AFVOER

CONDENSPOMP - BLUE



00063405



00063407

• Blue Diamond met vlotter of sensoren, 50/l uur debiet, 20 meter verticale opvoerhoogte, 7 meter verticale aanzuighoogte, uiterst betrouwbaar, 2 jaar fabriekswaargborg, integraal veiligheidsalarm-contact, smalle uitvoering, licht gewicht, stille werking.

• Mini Blue met vlotter of koelsignaal, 8 l ter per uur, 10 m verticale opvoerhoogte, 5 meter verticale aanzuighoogte, geluidsniveau lager dan 10 dba.

Blue Diamond

Art. Nr	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063405	Blue Diamond met sensoren	Stuks	436,73
00063404	Blue Diamond met vlotter	Stuks	436,73
00063407	Mini Blue met delta-T-sensoren	Stuks	269,08
00063406	Mini Blue met koelsignaal	Stuks	234,73

CONDENSWATER-AFVOER

CONDENSPOMP - KABELGOOT



Deltapack goot met condenspomp en ruimte voor koeltechnische en elektrische leidingen voor eenvoudige aansluiting bij wandtoestellen.

Karakteristieken:

- SI1082 condenspomp in hoekverbinding van kanaal
- Debiet: max 8 l/h
- Maximum opvoerhoogte: 6 m
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Afmetingen pomp: Lxbxh: 66 x 44 x 77 mm
- Afmetingen goot: 750 x 80 x 60 mm
- Ruimte voor leidingen: 5/8" - 3/8"

Deltapack

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs
			dB(A)				EUR
00048030	Deltapack	DELTAACK CONDENS P MHBVEV 8L/H	21,5	NC 8A	6 mm	Stuks	190,38

CONDENSWATER-AFVOER

CONDENSPOMP - MEMBRAANPOMP



Karakteristieken:

- 1 pomp in inox reservoir
- Debiet: max 650 l/h
- Maximum opvoerhoogte: 20 m
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Toepasbaar voor condens van 4 koeltoonbanken
- Afmetingen pomp: L460*B302*H101 mm
- Afmetingen opvangbak: L283*B302*H66 mm

SI1930 membraanpomp voor koeltogen

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Eenheid	Prijs
			dB(A)			EUR
00051677	SI1930	MEMBRAAMPOMP 650L/H 20M	63	NO 8A	Stuks	867,00



CONDENSWATER-AFVOER

CONDENSPOMP - PERISTALTISCH



Karakteristieken:

- 1 pomphuis (+1 vlotter PE5200)
- Debiet: max 6 l/h
- Maximum opvoerhoogte: 12 m
- Maximum aanzuighoogte: 2m
- Voeding 1 x 230V 50 Hz
- Afmetingen: Lxbxh: 109 x 110 x 91 mm
- PE 5000: Signaal compressor
- PE 5100: Voelers
- PE 5200: Vlotter

PE5000 PE5100 PE5200

Art. Nr	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Eenheid	Prijs
			dB(A)				
							EUR
00041314	PE5000	PERIST POMP 6L/H 12M signaal	≤ 30	NC 8A	6mm	Stuks	220,35
00048812	PE5100	PERIST POMP 6L/H 12M sonde	≤ 30	NC 8A	6mm	Stuks	271,96
00048828	PE5200	PERIST POMP 6L/H 12M vlotter	≤ 30	NC 8A	6mm	Stuks	235,00



CONDENSWATER-AFVOER

KRISTALDARM - TOEBEHOREN



- Transparante afvoerslang interne dia. 10mm op rol van 25 meter
- Transparante afvoerslang interne dia. 6mm op rol van 50 meter

Doorzichtige leiding

Art. Nr	Type diameter	Omschrijving	lengte	Eenheid	Prijs
					EUR
00012321	10mm	ACC00150 afvoerslang transparant 10mm	25m	Rol	27,21
00051033	6mm	ACC00125 afvoerslang transparant 6mm	50m	Rol	39,56



Snelaansluiting

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00060849	ACC00205 snelaansluiting 6mm (voor SI1082/SI3080/SI3100/SI3200/SI1730/PE500/PE5100/PE5200)	Stuks	41,00
00060850	ACC00204 5+5 connectoren 6mm (voor SI1082/SI3080/SI3100/SI3200/SI1730/PE5000/PE5100/PE5200)	Stuks	25,00
00060851	ACC00207 connector recht 6mm (voor SI1082/SI3080/SI3100/SI3200/SI1730/PE5000/PE5100/PE5200)	Stuks	25,00
00060852	ACC00213 connector recht 10mm (voor SI1800/SI1805/SI1820)	Stuks	13,00
00061918	ACC00801 terugslagklep 10mm (voor SI1800/SI1805/SI1820/SI2052)	Stuks	6,00



- Condensafvoerdarm polyethyleen UV bestendig, elke 50cm een aansluitmogelijkheid.
- 55m per rol

Afvoerdarm voor condens

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063373	Condensaatafvoerdarm 16/18 mm	Rol	70,62
00063388	Condensaatafvoerdarm 18/20 mm	Rol	89,88

Tecnosystemi **CONDENSWATER-AFVOER**
SIFON PVC




- Sifon voor condenswaterafvoer hor. diam. 21 mm
- Sifon voor condenswaterafvoer vert, diam. 16/18/20/25 mm

Sifon voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063389	Sifon voor condenswaterafvoer hor. diam. 21 mm	Stuks	10,48
00063390	Sifon voor condenswaterafvoer vert, diam. 16/18/20/25 mm	Stuks	12,20

Tecnosystemi **CONDENSWATER-AFVOER**
VERLOOPSTUK - TOEBEHOREN



- Aansluitstuk 16 mm, naar 14-16-18-20 mm geel
- Aansluitstuk 18 mm, naar 14-16-18-20 mm rood
- Aansluitstuk 21 mm, naar 14-16-18-20 mm blauw

Aansluitstukken

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063408	Aansluitstuk 16 mm, naar 14-16-18-20 mm geel	Stuks	3,95
00063409	Aansluitstuk 18 mm, naar 14-16-18-20 mm rood	Stuks	4,40
00063410	Aansluitstuk 21 mm, naar 14-16-18-20 mm blauw	Stuks	4,80

Panasonic

heating and cooling systems
best in class



AQUAREA

engineered for high performance
ontworpen voor hoge prestaties

eco ideas

Aquarea lucht-waterpompen zijn kostenbesparend en milieuvriendelijk. Panasonic's nieuwe Aquarea-systemen zijn gebaseerd op hoog efficiënte warmtepomp technologieën. Ze verwarmen uw huis en warm water ongeacht de weersomstandigheden en dit zelfs tot buitentemperaturen van -20°C. Naargelang het model kunnen ze ook uw huis koelen in de zomer met ongelooflijke prestaties voor een perfect comfort.

high efficiency heating
INVERTER+

environmentally friendly refrigerant
R410A

down to -20°C in the heat pump
OUTDOOR TEMPERATURE

boiler connection
RETROFIT

solar panels connection
SOLAR KIT

domestic hot water
DHW

energy saving
energie besparing

high connectivity
hoge connectiviteit



	<i>Buisbewerking</i>	<i>P. 40</i>
	<i>Lasmateriaal</i>	<i>P. 42</i>
	<i>Lekzoeker</i>	<i>P. 43</i>
	<i>Meetgereedschap</i>	<i>P. 44</i>
	<i>Vacumeren</i>	<i>P. 45</i>
	<i>Montagelift</i>	<i>P. 46</i>
	<i>Recuperatie</i>	<i>P. 46</i>
	<i>Thermometer</i>	<i>P. 47</i>
	<i>Vulslang - kraantjes</i>	<i>P. 47</i>
	<i>Weegschaal</i>	<i>P. 49</i>
	<i>Ratelsleutel - schrädertools</i>	<i>P. 49</i>
	<i>Lamellenkam</i>	<i>P. 50</i>



TOOLS


BUIJSBEWERKING




0004784



00049121



00051174



00048287

Plooitang

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00004784	Plooitang REFCO 1/4"	Stuks	90,64
00056001	Plooitang REFCO 5/16"	Stuks	96,13
00005529	Plooitang REFCO 3/8"	Stuks	122,23
00005530	Plooitang REFCO 1/2"	Stuks	151,07
00048285	Plooitang REFCO 5/8"	Stuks	212,87
00048286	Plooitang REFCO 3/4"	Stuks	260,93
00049121	Plooitang 3-voudig voor 1/4 - 5/16 & 3/8" (max. 90°)	Stuks	76,63
00051174	Handplooitang (type boog) 1/4 - 5/16 - 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 & 7/8	Stuks	388,65
00048287	Set plooierven (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4)	Stuks	55,21



Expanderkit Ritchie met uitzetdoorn op expandertang, robuuste koffer, met ontbramer, standaard 3/8 tot 1 1/8, grotere expanderkoppertjes optioneel verkrijgbaar: 1 3/8 - 1 5/8

Expanderkit

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00041555	60407 EXPANDER KIT 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 & 1 1/8"	Stuks	677,66
00005579	EXPANDERKOP voor expanderset 3/8"	Stuks	168,82
00005580	EXPANDERKOP voor expanderset 1/2"	Stuks	168,82
00005581	EXPANDERKOP voor expanderset 5/8"	Stuks	168,82
00005582	EXPANDERKOP voor expanderset 3/4"	Stuks	168,82
00005583	EXPANDERKOP voor expanderset 7/8"	Stuks	168,82
00005585	EXPANDERKOP voor expanderset 1 1/8"	Stuks	230,62
00005587	EXPANDERKOP voor expanderset 1 3/8"	Stuks	230,62
00005589	EXPANDERKOP voor expanderset 1 5/8"	Stuks	230,62


TOOLS

BUISSBEWERKING




Buissnijder

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063267	RS-35 Buissnijder 1/8" (3mm) - 1 3/8" (35mm)	Stuks	46,20
00063310	RS-42 Buissnijder 1/8" (3mm) - 1 5/8" (45mm)	Stuks	60,80
00005564	MES BUISSNIJDER voor RFA-buissnijder (Refco)	Stuks	11,95



Buissnijder

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063294	RS-16 Buissnijder 1/8" (3mm) - 5/8" (16mm)	Stuks	20,40
00063309	RS-25 Buissnijder 1/8" (3mm) - 1" (25mm)	Stuks	24,40
00048399	70031 RATCHET STYLE Tube Cutter	Stuks	72,26



Buisruimer

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00027842	RFA-209-STYLO BUISRUIMER	Stuks	27,19
00049045	RFA-209 BUISRUIMER INT/EXT	Stuks	22,25

60278



RF-500-FB



RF-275-FS





RF-888-Z

Flareblock

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00054969	60278 Deluxe FLAREBLOCK 1/8"-3/4"	Stuks	266,71
00004817	RF-500-FB FLAREBLOCK 3/16"-3/4"	Stuks	155,19
00005541	RF-275-FS FLAREBLOCK 3/16"-5/8"	Stuks	199,13
00052242	RF-888-Z FLAREBLOCK 1/8" 3/4"	Stuks	277,41

TOOLS

LASMATERIAAL



Lasmateriaal

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00005995	ACETYLEEN FLES 5L LEEG	Stuks	459,00
00006357	ACETYLEEN FLES 10L LEEG	Stuks	550,00
00006632	ACETYLEEN VULLING 5L	Stuks	66,00
00006633	ACETYLEEN VULLING 10L	Stuks	86,00
00006359	ZUURSTOF FLES 5L LEEG	Stuks	488,00
00006358	ZUURSTOF FLES 10L LEEG	Stuks	594,00
00006635	ZUURSTOF VULLING 5L	Stuks	44,00
00006634	ZUURSTOF VULLING 10L	Stuks	49,00
00053107	MAP-GAS FLES 360G	Stuks	17,93
00052070	MAP-GAS 2015 HANDGASBRANDER	Stuks	150,00
00012216	LASAPPARAAT GASOPACK incl. 5l ACE en O ₂ -fles op rolwagen	Stuks	1.676,00

Gelieve bij vulling steeds leeggoed bij te rekenen.


webshop

www.aircomponents.be



Lasbagetten

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
EUR			
00006361	Lasbaget 5% AG5 - 2mm- geen vloeimiddel - per 1KG	Stuks	Volgens dagprijs
00059563	SILVERFLO302 250G + FLUX 2MM (30% AG + vloeimiddel)	Stuks	Volgens dagprijs
00059564	SILVERFLO40 250G + FLUX 2MM (40% AG + vloeimiddel)	Stuks	Volgens dagprijs



Lasmat

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
EUR			
00005998	LASMAT ROTHENBERGER 330*500 mm	Stuks	87,45
00005997	VLOEIMIDDEL 160 gr ROTHENBERGER	Stuks	21,22
00007092	14225 LASSPIEGEL	Stuks	27,74

TOOLS

LEKZOEKER



Nieuwe UV Lekzoeker van Ritchie

- Meer nauwkeurigheid
- Langere levensduur
- Ergonomisch design
- Detecteert alle types koelgas
- Indicatie omvang lek

Lekzoeker

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
EUR			
00006158	10620 LEKZOEKER SPUITBUS 375GR	Stuks	18,41
00063162	69337 ACCU PROBE UV LEKZOEKER	Stuks	975,00
00049108	69383 Spare-kit sensor, filters en testkit	Stuks	108,64



TOOLS

MEETGEREEDSCHAP

00041379



00060841



00053712

BM2-3-DS-CLIM

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00041379	BM2-3-DS-CLIM R22-R407C-R410A - inclusief 5*90cm slangen - 2-weg manifold	Stuks	321,36
00060841	BM4-3-DS-CLIM R22-R407C-R410A - inclusief 5*90cm slangen - 4-weg manifold	Stuks	400,96
00053712	DIGIMON-3-PLUS DIGITAAL 5 slangen	Stuks	725,12




Mastercool digitale anemo-thermo-vocht meter.

- Luchtsnelheid 0,3 - 35m/s
- Temperatuur van -20 - 60 °C nauwkeurigheid +/- 0,6 °C
- Vochtigheid van 0 - 100 % RH nauwkeurigheid +/- 3 % (10-90 % RH)

Luchtsnelheidsmeter

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00047707	52236 Anemo-thermo-vocht meter	Stuks	367,40

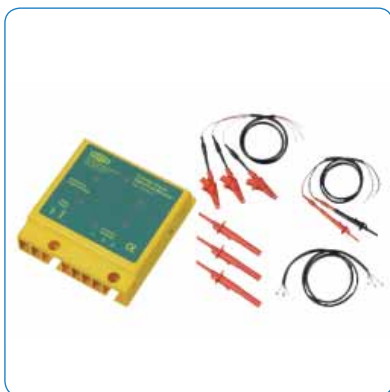

INVERTER CHECK KIT REFCO, geschikt voor het uittesten van correcte werking van inverter print en compressor.

Tevens ook voorzien van communicatie-checker (incl. set connectoren)

Inverter checker kit

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063266	INVERTER CHECK KIT	Stuks	346,63

TOOLS


VACUMEREN



- 93543: vacuümpomp 95L/min 50Hz (4,0 cfm) tweetraps 13,4 kg aansl. 1/4" en 3/8" met ingebouwde vacuüm indicator, inclusief 1 olievulling.
- 93563: vacuümpomp 142L/min 50Hz (6,0 cfm) tweetraps 14,3 kg aansl. 1/4" en 3/8" met ingebouwde vacuüm indicator, inclusief 1 olievulling.
- 93583: vacuümpomp 190L/min 50Hz (8,0 cfm) tweetraps 14,5 kg aansl. 1/4" en 1/2" met ingebouwde vacuüm indicator, inclusief 1 olievulling.

Vacuümpomp


Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00006452	93543 vacuümpomp 95L/M	Stuks	1.071,38
00006018	93563 vacuümpomp 142L/M	Stuks	1.138,70
00006454	93583 vacuümpomp 190L/M	Stuks	1.598,91




- Basis vacuümpomp met magneetventiel en analoge vacuümmeter
- 2-traps 70L/min
 - Gewicht 9 kg
 - Incl. 1 olievulling

Vacuümpomp

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00062068	TF-PAV-M-V vacuümpomp 70L/MIN.	Stuks	492,00



00051983



00007099



00006023

Accessoires

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00051983	69086 Ritchie digitale vacuümmeter	Stuks	515,58
00007099	19800-SV analoge vacuümmeter 0-1000MBA	Stuks	113,99
00006023	93192 OLIE VACUUMPOMP RITCHIE 0,95L	Stuks	17,56
00053242	93194 OLIE VACUUMPOMP RITCHIE 3,785L	Stuks	70,88



Draagbare elektrische telescoophefinrichting uit aluminium om comfortabel een unit te bevestigen en aan te sluiten, met afstandsbediening.

Elektrische montagelift

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063382	Elektrische montagelift 340cm	Stuks	3.630,07




Uiterst betrouwbaar volledig automatisch recuperatiestation.

- Schakelt automatisch uit, een LED toont het einde van de recuperatiecyclus aan
- Snelle recuperatie door een krachtige compressor met overgedimensioneerde condensator
- 1 toestel voor alle CFC's, HCFC's en HFC's, R410A incl.
- Compact & licht toestel
- Intuïtieve en eenvoudige bediening
- Recuperatie van gas/vloeistof of via push/pull-methode

XLT recovery unit

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00033252	95763 RECOVERY UNIT XLT	Stuks	2.364,99

TOOLS
THERMOMETER

Thermometers

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00047706	Elektronische infrarood thermometer Mastercool -20 °C / 500 °C	Stuks	164,00
00062046	Digitale thermometer met Tk sonde - infrarood: -50 / 300 °C - Sonde: -200 / 1300 °C	Stuks	155,00
00062069	TF-IS104 sonde TCK -5 °C / 900 °C	Stuks	25,00
00062044	Thermometer met fotovoltaïsche cel -50 °C / 80 °C	Stuks	37,50

TOOLS
VULSLANG - KRAANTJES


Set van 3 vulslangen voorzien van vervangbare teflon dichtingen, dubbele levensduur t.o.v. rubberdichtingen conform SAE J2196.
De max. werkdruk bedraagt 60 bar/870PSI .

Vulslangen - 1/4 SAE

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00010162	CCL-36 SET 3 VULSLANGEN 90CM 1/4 SAE	Stuks	48,34
00006443	CCL-48 SET 3 VULSLANGEN 120CM1/4SAE	Stuks	60,70
00006444	CCL-60 SET 3 VULSLANGEN 150CM1/4SAE	Stuks	73,34
00006445	CCL-72 SET 3 VULSLANGEN 180CM1/4SAE	Stuks	86,52
00054958	CA-CCL-60 set 3 vulslangen met kraan 150CM	Stuks	123,60
00060930	CA-CCL-72 set 3 vulslangen met kraan 180CM	Stuks	131,88
00060513	CL600Y 1 lange vulslang geel 15m	Stuks	173,04

Vulslangen - R410A

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00026522	CCL-36-1/2-20UNF SET 3 VULSLANGEN 90CM - R410A	Stuks	62,35
00026556	CCL-60-1/2-20UNF SET 3 VULSLANGEN 150CM - R410A	Stuks	93,39
00054986	CCL-60-CA-1/2"-20UNF set 3 vulslangen - R410A - met kraan	Stuks	146,82



TOOLS

VULSLANG - KRAANTJES



A-33010



V-35010



V-35012



V-35012



CX-1/4SAE B/R



RC01 Service valve



RC01 Service valve




CX Service valves

Aansluitkraan

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00007104	A-33010 SCHRAEDERVEENTIELOPENER 1/4SAE X 1/4SAE	Stuks	48,34
00061296	A-33410 SCHRAEDERVEENTIELOPENER 1/4"SAEx1/2-20UNF - R410a	Stuks	43,26
00007105	V-35010 SNELKOPPELING RECHT (1 zak = 5 stuks)	Stuks	44,50
00011275	V-35012 SNELKOPPELING HAAKS (1 zak = 5 stuks)	Stuks	50,82
00047258	V-35410 SNELKOPPELING RECHT R410a (1 zak = 5 stuks)	Stuks	359,81
00047259	V-35412 SNELKOPPELING HAAKS R410A (1 zak = 5 stuks)	Stuks	403,76
00030141	CA-1/4SAE-B KRAAN BLAUW vr VULSLANG	Stuks	26,65
00030142	CA-1/4SAE-R KRAAN ROOD vr VULSLANG	Stuks	26,65
00030143	CA-1/4SAE-Y KRAAN GEEL vr VULSLANG	Stuks	26,65
00060783	CA-1/2-20UNF KRAAN GEEL vr VULSLANG	Stuks	42,02
00060784	CA-1/4SAE-1/2-20UNF KRAAN GEEL VOOR VULSLANG	Stuks	38,44
00006447	CX-1/4SAE-B BOLKRAAN VULSLANG	Stuks	32,14
00006448	CX-1/4SAE-R BOLKRAAN VULSLANG	Stuks	32,14
00022149	RC01 Auto-service-valve Blauw 1/4 SAE	Stuks	108,49
00022150	RC01 Auto-service-valve ROOD 1/4 SAE	Stuks	108,49
00011099	CX-Auto-service-valve Blauw 1/4 SAE	Stuks	83,77
00024057	CX-Auto-service-valve Blauw 3/8 SAE	Stuks	83,77

TOOLS

WEEGSCHAAL



Digitale weegschaal MASTERCOOL 98210-A:
 Capaciteit: 110 kg (240 lbs)
 Platform: 22 x 22 cm
 Nauwkeurigheid: 0.01kg
 Resolutie: 0.01k g
 Voeding: 1 x 9V batterij
 Levensduur batterijen: 40 uur

Weegschaal

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00061647	REFCO ref-meter-octa weegschaal 100kg	Stuks	650,96
00047870	98230 Mastercool Charging solenoid module	Stuks	307,28
00047704	98210-A Mastercool accu-charge 110kg	Stuks	417,50

TOOLS

RATELSLEUTEL - SCHRÄEDERTOOLS



Ratelsleutel

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00007118	60613 Ratelsleutel 1/4 3/16 3/8 5/16 - Ritchie	Stuks	26,82
00007119	60616 Ratelsleutel 1/4 3/16 3/8 5/16 - Ritchie	Stuks	27,54
00012462	RFA-127-C Ratelsleutel	Stuks	24,44
00029165	RFA-127-Offset Ratelsleutel Refco	Stuks	26,37



- Schraëderventielsleutel: schroevendraaier voor vervangen van schraëders, bevat 6 reservestukken
- 10 x reserve-kop ventielverwijderaar

Schraëderventiel

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00007102	A-32000 Schraëdersleutel	Stuks	27,74
00011273	A-32000-01 reserve ventieldraaisleutel (per 10 stuks)	Stuks	40,38



TOOLS

RATELSLEUTEL - SCHRÄEDERTOOLS



32515



32520

- Schræderverwijderaar tot 50% sneller vacumeren + sneller vullen van installatie aansluiting R410a 1/2" 20UNF
- Vervangmechanisme voor schræders met R410a 20UNF aansluiting, zonder de installatie te ledigen
- Schræderventiel-vervang-tool: vervangapparaat ventielkern, met bolkraan voor vervanging zonder lekken

UNF-schræderventiel

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00030317	32515 - 1/2-20UNF schræderventiel	Stuks	130,47
00051662	32520 - 1/2-20UNF schræderventiel vervang apparaat met bolkraan	Stuks	149,69
00007103	32520 - 1/4SAE schræderventiel vervang apparaat met bolkraan	Stuks	130,47



TOOLS

LAMELLENKAM



Lamellenkam voor alle maten, incl. reservekam

Lamellenkam

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00006154	14142 Lamellenkam	Stuks	31,03



Montagekooi

P. 51



Afdak-buitenunit

P. 51



Beschermhoes

P. 51

BESCHERMING MONTAGEKOOI



Deze omkasting is een combinatie tussen aluminium profielen en een gegalvaniseerd rooster en beschermt uw unit tegen onbevoegd gebruik en weersomstandigheden. Is beschikbaar in verschillende afmetingen.



Montagekooi

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063379	Montagekooi GA - H700*L1000*D450 mm	Stuks	585,92
00063380	Montagekooi GA - H1100*L1100*D600 mm	Stuks	690,11
00063381	Montagekooi GA - H1400*L1100*D600 mm	Stuks	781,97

BESCHERMING AFDAK-BUITENUNIT



Deze protectieplaat beschermt uw unit tegen neerslag en weersomstandigheden. De set bestaat uit hoogwaardig powdercoated staal en bevat ook het benodigd montage materiaal.



Afdekkap buitenunit

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063377	Afdekkap buitenunit TP800 - L800*D398 mm	Stuks	110,50
00063378	Afdekkap buitenunit TP1000 - L1000*D476 mm	Stuks	131,42

BESCHERMING BESCHERMHOES



Beschermhoes



Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063399	Beschermhoes 770*530*260 mm (LxHxB)	Stuks	30,72
00063400	Beschermhoes 870*530*280 mm (LxHxB)	Stuks	35,08
00063401	Beschermhoes 880*530*330 mm (LxHxB)	Stuks	37,44
00063402	Beschermhoes 880*620*400 mm (LxHxB)	Stuks	42,12
00063403	Beschermhoes 950*890*370 mm (LxHxB)	Stuks	54,00

Het e-Frigro webplatform ondersteunt de installateur!

Via ons webplatform www.e-frigro.be kunt u, wanneer het u past, persoonlijke prijsoffertes berekenen, stock controleren, producten bestellen en handleidingen raadplegen.

Vraag vandaag nog uw activatiecode aan!

E-FRIGROWEB

e-FRIGRO e-FRIGRO e-FRIGRO e-FRIGRO

Steeds tot uw dienst!
7 dagen op 7, 24 uur op 24

e-FRIGRO CapacityCalculator Snel en accuraat koellast berekenen!

e-FRIGRO Kits Offertes berekenen in bruto -en nettoprijzen!

e-FRIGRO Webshop Bestellingen plaatsen, stock controleren, ...
Wanneer het u schikt!

e-FRIGRO Manuals Raadpleeg handleidingen en CE-certificaten
van onze huismerken.

Bezoek www.frigro.be voor meer informatie
en vraag vandaag nog uw persoonlijke
inloggegevens.

FRIGRO
Drieslaan 10 - B-8560 Moorsele
Tel. +32 (0)56 41 95 93 - Fax +32 (0)56 40 31 55
www.frigro.be - info@frigro.be - www.e-frigro.be

aircomponents

Deze catalogus bevat brutoprijzen. Uw nettoprijs vindt u terug via de webshop www.aircomponents.be.
Uw bestellingen van grotere hoeveelheden worden beloond met een nog scherpere prijs!

Bezoek www.aircomponents.be en ontdek uw voordeel!



Koelgas

P. 53



Recuperatie cylinders

P. 53



Koelolie

P. 53

KOELGAS

KOELGAS



Koelgas

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00058591	Koelmiddel R410a - INOX cylinder - 11 kg	Stuks	Volgens dagprijs
00058593	Koelmiddel R134a - stalen cylinder - 12 kg	Stuks	Volgens dagprijs
00058597	Koelmiddel R404a - stalen cylinder - 10 kg	Stuks	Volgens dagprijs
00058599	Koelmiddel R407c - stalen cylinder - 11 kg	Stuks	Volgens dagprijs
00058603	Koelmiddel R507 - stalen cylinder - 10 kg	Stuks	Volgens dagprijs
00059640	Koelmiddel R22REG - stalen cylinder - 10 kg	Stuks	Volgens dagprijs

KOELGAS

RECUPERATIE CYLINDERS



Recuperatie cylinders

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00040024	RECYCLAGE CILINDER 12L	Stuks	Volgens dagprijs
00040025	RECYCLAGE CILINDER 25L	Stuks	Volgens dagprijs

Voor verwerkingsprocedure en prijzen, zie www.frigro.be

KOELGAS

KOELOLIE



Koelolie

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00012177	RL32H 1L OLIE EMKARATE esterolie	Stuks	45,23
00012046	RL32H 5L OLIE EMKARATE esterolie	Stuks	195,50

Panasonic

heating and cooling systems
responsible cooling

FS MULTI

AIR CONDITIONING SYSTEM



NIEUWE FS MULTI-VRF VAN PANASONIC

Nieuw eenvoudig te installeren VRF-systeem voor woningen, appartementen en kleine bedrijfspanden.

Een ruime keuze binnenunits zoals de wandmodellen met Etherea design (wit of zilvergrijs) en buitenunits met een vermogen van 4/5/6pk (monofasig) en 8/10pk (driefasig).

A
energy
saving air

INVERTER+

down to **-20°C**
in heating mode

OUTDOOR TEMPERATURE

maximum
flexibility

VRF

R410A
environmentally
friendly refrigerant

5 years
warranty on
compressor



Reinigingsdoekjes

P. 56



In spuitbus

P. 56



In verstuiver

P. 57



In grote bidon

P. 57



Professionele universele reinigingsdoeken
(handen, werktuigen, diverse oppervlakten, ...)

Reinigingsdoekjes

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00049773	EASY WIPES (1Pack = 100 PCS)	Stuks	27,50



Easycare

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00049751	Easycare+ 500ml verdamer reiniger	Stuks	34,00
00049759	Easyclean 500ml verdamer en condensor reiniger	Stuks	34,00
00049749	Easyfoam 500ml condensorreiniger / ontvetter	Stuks	34,00
00049769	Easyfinish 500ml algemeen reiniging- en afwerkingsmiddel	Stuks	34,00



Ontvetter

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00008637	D10 0,4L ontvetter spray	Stuks	38,84
00049770	GREASEGOBBLER 400ML SOLVENT	Stuks	34,00

REINIGINGSMATERIAAL

IN VERSTUIVER



- Condensor reinigingsmiddel
- Verdamer reinigingsmiddel

Reinigingsmiddelen

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00049753	RTU condensor reinigingsmiddel 1L	Stuks	34,00
00062147	RTU Verdamer reiniger Coolsafe 1L NSF	Stuks	34,00
00049757	RTU Verdamerreiniger 1L	Stuks	34,00

REINIGINGSMATERIAAL

IN GROTE BIDON



Reinigingsschuim & ontvetter
















Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00011975	Reinigingsschuim 3,8 liter	Stuks	47,67
00008638	D10 3,78L ontvetter bidon	Stuks	106,03



Reinigingsmiddelen

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00049755	Envirocoil reinigingsmiddel voor condensor en verdamer (regelmatig onderhoud) 5L	Stuks	95,00
00049760	Condencide reiniger voor verdamerbatterij 5L	Stuks	108,00
00062146	Coolsafe reiniger voor verdamerbatterij NSF 5L	Stuks	103,00
00062182	Superclean reiniger voor condensorbatterij 5L	Stuks	127,00

Overzichtstabel reinigingsproducten

	Geconcentreerd voor gebruik met sproeier (naspoelen noodzakelijk) 	RTU Klaar voor gebruik, geen naspoeling		Spuitbus	
Verdamper reiniger	 Condenside+ (4 op 1)	  Coolsafe	 Evaporator cleaner Navulling 5 l beschikbaar	  Coolsafe RTU	 EasyCare +
Universele reiniger	 Envirocoll (8 op 1 tot 4 op 1)	 FRIGRO		 EasyClean	
Condensor reiniger	 SuperClean (10op1 tot 3op1)	 Condensor Cleaner		 EasyFoam	



Universele afstandsbediening

P. 60



Silicone

P. 60



PU-schuim

P. 60


Universele afstandsbediening

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00063372	Universele afstandsbediening	Stuks	51,07

Universele afstandsbediening actieradius max. 8 m voeding 2x AAA



Silicone sanitair, eigenschappen neutrale siliconenkit:

- Zeer goed bestand tegen schimmelvorming.
- Uitstekende hechting op de meeste ondergronden, bijzonder op synthetische materialen.
- Duurzaam elastisch.
- Toepassingen: aansluitings- en afdichtingsvoegen in plaatsen met langdurig hoge vochtigheid : douches, badkamers, waskamers, keukens ...
- Afdichten van koelcellen en luchtkanalen.
- Kleuren: transparant, wit.

Silicone

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00010359	Silicone wit (cf. Ral9002)	Stuks	5,12
00051380	Silicone transparant	Stuks	7,780


PU-schuim

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
			EUR
00015380	PU-schuim - 750 ml, - rietjesschuim	Stuks	9,18

Professioneel gamma, voor opvullen van voegen en holle ruimtes.

Lined writing area with horizontal red dotted lines.

Lined writing area with horizontal red dotted lines.

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1. TOEPASSELUKHEID

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle verhandelingen en sluiten derhalve alle aankoopvoorwaarden van de afnemer uit, in zover er geen speciale schriftelijke overeenkomst werd gesloten.

2. AANBIEDING

- Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.
- Catalogen, plans, schema's en de daarop voorkomende maten en verdere gegevens zijn zonder verbintenis. Geen enkele verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor mogelijke druk-, schrijf- en rekenfouten.
- Wij behouden ons alle eigendoms- en auteursrechten voor betreffende onze ontwerpen, plans en schema's. In geen geval mogen ze aan derden medegedeeld worden.

3. PRIJZEN EN KOSTEN

- De prijzen in voege bij bestelling, vernietigen alle voorgaande. Zij verstaan zich zonder verbintenis.
- De prijzen zijn berekend af onze magazijnen.
- Voor bestellingen met een nettobedrag kleiner dan 50 EUR (excl. btw) zal een administratiekost van 10 EUR aangerekend worden.
- Voor alle zendingen binnen de Benelux, kleiner dan 500 EUR nettofactuurwaarde (excl. btw) zijn de portokosten ten laste van de klant, tenzij het naleveringen betreft. Koelcellen en dito panelen en accessoires worden steeds "af fabriek" geleverd.
- Voor speciaaltransporten (o.m. levering op uurvaste tijdstippen, wagen met kooiaap enz...), zal de extra transportkost afzonderlijk in rekening worden gebracht.
- Bij levering "onder rembours" zal een toeslag van 4 EUR in rekening gebracht worden.

4. LEVERINGSTERMIJNEN

- De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven, rekening houdend met onze productie- en bevoorradingsmogelijkheden. Overschrijding ervan, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op enige schadevergoeding of boete, noch op annulering van de bestelling.
- Alle onvoorzien omstandigheden en zelfs gevallen van heikracht welk zich bij ons of bij onze leveranciers zouden kunnen voordoen, machtigen ons de gedane bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige schadevergoeding of interest.

5. VERZENDING

- De wijze van transport, verpakking, enz..., indien geen nadere aanwijzingen door de koper zijn gegeven, wordt door ons bepaald zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
- De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper.
- De verpakking van grote stukken en exportverpakking zullen apart aangerekend worden.
- De aanvaarding van de goederen geschiedt steeds in onze magazijnen.

6. VERNIETIGING

- In geval van vernietiging van een bestelling waarvan de constructie door ons werd aangevangen verplicht de koper zich een schadeloosstelling van 2/3 van de waarde van de bestelling te betalen.
- Voor de goederen welke wij speciaal voor hem bestelden en die buiten onze normale verkoopartikelen vallen, zullen wij ons verplicht zien te leveren en te factureren niettegenstaande vernietiging van bestelling.
- Indien het vertrouwen van de koper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegeven verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht de gehele of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

7. BETALING EN EIGENDOMSRECHT

- Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (wet van 02 augustus 2002) zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
- Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel te Kortrijk, hetzij via bank- of postgirorekening. Dit geldt eveneens voor leveringen vanuit onze filialen.
- De acceptatie en overhandiging van wissels brengt geen schuldvernieuwing mee.
- Aankopen van minder dan 90 EUR (excl. btw) worden contant betaald of verstuurd "onder rembours". (Bij rembours wordt een bijkomende kost van 4 EUR aangerekend.)
- Voor elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente worden aangerekend van 1 % per maand.
- Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na te vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2000 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bovendien zullen alle gemaakte invorderingskosten aan de klant worden aangerekend.
- De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang hiervoor de verschuldigde bedragen niet volledig betaald zijn, met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, voor rekening van de klant is. Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen waartoe wij onherroepelijk en zonder redelijke tussenkomst door hem gemachtigd zijn.
- In consignatie gegeven goederen mogen niet als pand of waarborg door de afnemer gebruikt worden en dienen op passende wijze, voor rekening van wie het behoort, verzeerd te worden.
- De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
- Nieuwe bestellingen worden slechts uitgevoerd zo de vervallen rekeningen betaald zijn.

8. GARANTIE

- Voor de goederen die wij niet zelf vervaardigen, kunnen wij enkel de garantie verlenen die ons door de leverancier van deze goederen wordt verleend. Zowel de duur als de garantietermijn als de garantie voorwaarden worden door deze laatste bepaald.
- De garantietermijn begint steeds op de datum van de facturatie.
- De voor nazicht terug te zenden goederen dienen franco aan ons adres te worden verzonden, vergezeld van het volledig ingevulde speciaal daarvoor bestemde retourformulier (zie onze website www.frigro.be of te verkrijgen op aanvraag). De teruggezonden goederen kunnen het voorwerp uitmaken van een creditnota of omruiling, enkel en alleen nadat ze in onze magazijnen, of bij de leverancier werden nagezien, en de oorzaak van de eventuele defecten werd achterhaald.
- De door ons als defect erkende stukken, te wijten aan constructie- of materiaalafwijkingen zullen door ons of de leverancier gratis hersteld of vervangen worden. Buiten dit herstellen of vervangen kan ons geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van welke aard ook ten laste gelegd worden. Hiervoor kunnen wij geen enkele onkostenrekening van welke aard ook in aanmerking nemen.
- Zo de afnemer op eigen initiatief zou hebben willen herstellen, ontslaat hij ons hierdoor volledig van elke verantwoordelijkheid.
- Bij goederen die door ons aan sterk verminderde prijzen worden verkocht, wisselstukken of goederen die niet standaard tot het gamma behoren, vervalt elke garantie volledig.
- Bij terugzending van goederen zonder geldige reden en zonder voorafgaande toestemming, zal Frigro zich het recht voorbehouden de goederen hetzij te weigeren en aan de afzender terug laten geworden, hetzij de goederen te aanvaarden en te crediteren, onder aftrek van minstens 10 % van de goederenwaarde, met een minimum van 75 EUR, dit bij wijze van een forfaitaire tussenkomst voor administratieve- en handling kosten.

9. KLACHTEN

- De koper is gehouden aantal en hoeveelheid van het geleverde bij de aflevering te controleren.
- Ieder voorbehoud hieromtrent dient onmiddellijk bij aftekening voor ontvangst op het afleveringsdocument schriftelijk te worden gemaakt. Deze reclame dient terstond na de aflevering op dezelfde dag schriftelijk bij ons te worden ingediend samen met een kopij van dit afgetekende afleveringsdocument op verbeurte van elk recht van reclame. Indien hierover niet op de dag van ontvangst van de goederen schriftelijk is gereclameerd, zijn de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief, geleidebonnen of eventuele bijgevoegde facturen bindend.
- Indien bij (af)levering, door de koper geen schriftelijke bemerking is gemaakt ten aanzien van de uiterlijke toestand van het geleverde, wordt vermoed dat de goederen in uiterlijke onbeschadigde toestand zijn afgeleverd. Hier geldt eveneens dat de koper gehouden is uiterlijk zichtbare beschadigingen aan de geleverde goederen en/of de verpakking op de dag van ontvangst schriftelijk aan ons te melden op dezelfde wijze als bepaald onder 9a & 9b hierboven (voorbehoud schriftelijk te maken op het afgetekende afleveringsbewijs en onverwijld aan ons schriftelijk te laten geworden), dit op verbeurte van elk recht van reclame. Zo het hier zou kunnen gaan om vermoedelijke transportschade, dient tegelijkertijd een kopij van deze zelfde documenten op dezelfde dag van aflevering gestuurd aan de afleverende vervoerder of diens opdrachtgever.
- Reclames over niet uiterlijk zichtbare beschadigingen en afwijkende of onvoldoende kwaliteit, daaronder begrepen verborgen gebreken, van het geleverde moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons worden ingediend op verbeurte van elk recht van reclame.
- Reclames geven de koper niet het recht om zijn betaling op te schorten of zich te beroepen op nigerlei compensatie of korting.
- Elke terugzending zal franco geschieden aan onze werkhuisen en in de originele verpakking, voor zover wij ons met het terugsturen of met het omwisselen van de stukken akkoord verklaard hebben.

10. AANKOOPPROCEDURE VOOR KOELMIDDEL

- Cilinders < 20 kg.
Dit zijn koopcilinders. Zij worden bij eerste aankoop volledig aangerekend en worden aldus eigendom van de klant (geen teruggave mogelijk). U betaalt het KOELGAS + de CILINDER. Elke lege cilinder kan te allen tijde worden ingeruild voor een nieuwe volle fles en u betaalt dan telkens enkel het koelgas. Bij eventuele inlevering van de cilinder is geen terugbetaling van de tegenwaarde mogelijk (koopcilinder).
Cilinder in staal 75€ netto, cilinder in inox: 100€ netto.
- Cilinders ≥ 20 kg.
Dit zijn leencilinders. Hier bestaat de mogelijkheid te kiezen tussen 2 systemen.
1) HUURSYSTEEM
De leencilinders worden bij de aanvraag huurvrij geleverd. Vanaf de derde maand is een maandelijks huurgeld verschuldigd van 3 EUR netto per cilinder, onafgezien de grootte van de cilinders. Elke begonnen maand geldt als een volledige.
2) WAARBORGSYSTEEM
Bij levering wordt voor de cilinders een borgsom aangerekend per fles:
- 155 EUR voor cilinders ≥ 40 kg.
- 115 EUR voor cilinders < 40 kg.
- Bij retour van de cilinder(s) tijdens het eerste jaar, wordt een creditnota opgemaakt voor het volledige bedrag binnen 10 dagen na teruggave.
- Bij retour van de cilinder(s) tijdens het tweede jaar, wordt een creditnota opgemaakt voor het aangerekende bedrag, vermindert met 25 EUR.
- Bij retour van de cilinder(s) tijdens het derde jaar, wordt een creditnota opgemaakt voor het volledig aangerekende bedrag, vermindert met 50 EUR.
- Vanaf het vierde jaar kunnen geen cilinders meer worden teruggenomen noch gecrediteerd.
Lege cilinders dienen ons franco te worden teruggestuurd.

11. BEVOEGDHEID

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (Belgisch Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten, conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050 32 35 95 - fax 050 31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

BELANGRIJKE NOTA

- Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudig en/of openbaar gemaakt, op geen enkele wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de N.V. FRIGRO
- Niettegenstaande de grootste aandacht werd besteed aan de juistheid van alle in deze uitgave vermelde gegevens, is het toch mogelijk dat er ergens een fout is ingeslopen. De N.V. FRIGRO kan echter in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi en/of andere documentatie.
- De N.V. FRIGRO behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving zijn producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten.

aircomponents

www.aircomponents.be

FRIGRO

Drieslaan 10
B-8560 Moorsele
Tel. +32 (0)56 41 95 93
Fax +32 (0)56 40 31 55
info@frigro.be
www.frigro.be

MAFRIL

8, rue du Marechal de Lattre
de Tassigny
F-59000 Lille
Tél. Azur 0810 37 37 11
Fax Azur 0810 37 35 61
info@mafril.fr
www.mafril.fr

