

Professionele oplossingen voor de voedingssector  
*Solutions professionnelles pour l'industrie alimentaire*



  
**FRIGRO**



**ColdKit**

A Purever Company

## Aluminium rekken - Rayonnages aluminium



- **Standers & rekken: geanodiseerd aluminium (15 µm)**
  - Rayonnage en aluminium anodisé (15 µm)
- **Legborden: polyethyleen kunststof**
  - Etagères: en polyéthylène
- **Eenvoudige montage**
  - Facile à assembler
- **Vlot reinigbaar**
  - Facile à nettoyer
- **HACCP-conform**
  - HACCP conforme
- **NF-conform**
  - NF - hygiène alimentaire



- **Inzetbaar van -30/+75°C**
  - Appliquable de -30/+75°C
- **Handige verpakking**
  - Emballage pratique
- **120kg/niveau, gelijk verdeeld**
  - 120kg/niveau, également divisé
- **Niveaus verstelbaar per 15cm**
  - Niveaux réglable par 15cm
- **Verskillende hoogtes beschikbaar**
  - Différentes hauteurs disponible



**Ruimtebesparend**  
*Gain de place*



**Eenvoudig monteerbaar**  
*Facile à assembler*



**Goed verpakt**  
*Bien emballé*





**Onderhoudsvriendelijk**  
*Facile à nettoyer*



Online configurator op [www.frigro.be](http://www.frigro.be)  
Configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## Rekken - Etagères

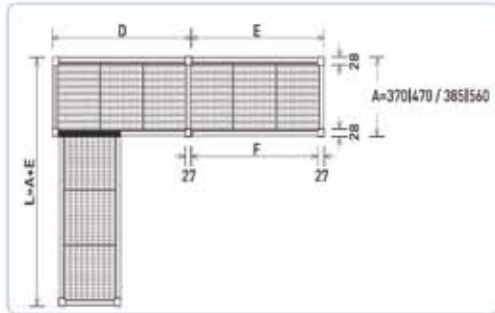

### Lijn - Ligne 370/470

A	B	C	D	E	F
370	1670	650	644	618	591
470	2000	770	764	738	711
		890	884	858	831
		940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006
		1180	1179	1153	1126
		1300	1299	1273	1246
		1480	1474	1448	1421
		1600	1594	1568	1541

Grijze legborden - Clayettes grises

### Lijn GN - Ligne GN 385/560\*



A	B	C	D	E	F
385	1750	710	704	677	650
560	2000	820	814	787	760
		930	924	897	870
		1035	1029	1002	975
		1145	1139	1112	1085
		1255	1249	1222	1195
		1365	1359	1332	1305
		1470	1464	1437	1410
		1580	1574	1547	1520

Blauwe legborden - Clayettes blues

\* Alle afmetingen aangepast voor 1/1 & 2/3 gastronorm

\* Tous les dimensions sont adaptées pour 1/1 et 2/3 gastronorm

## Lage rekken - Etagères basses

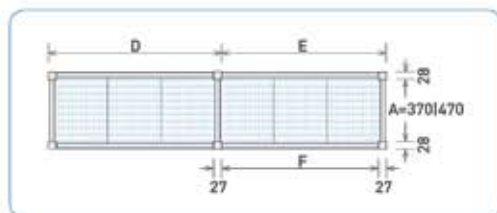

### Lijn - Ligne 370/470

A	B	C	D	E	F
370	250	650	644	618	591
470		770	764	738	711
		890	884	858	831
		940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006

Grijze legborden - Clayettes grises

### Lijn GN - Ligne GN 385/560\*

A	B	C	D	E	F
385	250	710	704	677	650
560		820	814	787	760
		930	924	897	870
		1035	1029	1002	975
		1145	1139	1112	1085

Blauwe legborden - Clayettes blues

\* Alle afmetingen aangepast voor 1/1 & 2/3 gastronorm

\* Tous les dimensions sont adaptées pour 1/1 et 2/3 gastronorm



- Geschikt voor toepassing in bakkerij en patisserie
  - Application en boulangerie et pâtisserie
- Standaard uitgevoerd in Roestvrij Staal AISI304
  - Acier inoxydable - AISI304
- Koelmiddel R404A
  - Réfrigérant R404A
- Reservoir en serpentijn uitgevoerd in Roestvrij staal AISI304
  - Réservoir et serpentijn fait en SS AISI304
- Automatische vulfunctie
  - Remplissage automatique
- Demontabele bovenzijde voor eenvoudig onderhoud
  - Dessus démontable pour entretien facile
- Verstelbare voeten
  - Pieds ajustable
- Digitale thermostaat Dixell
  - Thermostat Digitale Dixell
- Niveau indicator in verticale modellen
  - Indicateur de niveau en version verticaux
- Aspera koelgroep
  - Groupe Aspera
- Skinplate in optie (wit)
  - Revêtement skin-plate en option (blanc)

### Verticale waterkoeler - Refroidisseur d'eau vertical

Type	Afmetingen L x B x H Dimensions L x P x H (mm)	Capaciteit Capacité (L)	Buitenzijde Finition Ext. Inox 304	Temp. bereik Plage temp. (°C)
EAV120A	718x698x1069	120	Inox 304	+2°C/+4°C
EAV200A	1136x698x1119	200	Inox 304	+2°C/+4°C

Eik model omvat: geventileerde condensor - R404A koelmiddel - inox verdampers - serpentijn digitale thermostaat - automatische ontdooiing - Volt (V/H) 230/50 - geluidsniveau <70  
Chaque modèle contient: condenseur ventilé - R404A réfrigérant - évaporateur en INOX - serpentijn thermostat digital - dégivrage automatique - Volt (V/H) 230/50 - sonorie <70

### Horizontale waterkoeler - Refroidisseur d'eau horizontal

Type	Afmetingen L x B x H Dimensions L x P x H (mm)	Capaciteit Capacité (L)	Buitenzijde Finition Ext. Inox	Temp. bereik Plage temp. (°C)
EAH080A	1225x560x554	80	Inox	+2°C/+4°C

Eik model omvat: geventileerde condensor - R404A koelmiddel - inox verdampers - serpentijn digitale thermostaat - automatische ontdooiing - Volt (V/H) 230/50 - geluidsniveau <70  
Chaque modèle contient: condenseur ventilé - R404A réfrigérant - évaporateur en INOX - serpentijn thermostat digital - dégivrage automatique - Volt (V/H) 230/50 - sonorie <70



### Opties - options:



**Rooster vleeshaken**  
*Grille crochets viandes*

### Geperforeerd legbord

*Clayettes perforées*



- **Verstelbare voeten**
  - *Pieds ajustable*
- **Omlijstingen van deuren incl. weerstanden**
  - *Résistance de porte incorporée*
- **Binnenverlichting**
  - *Lumière interne inclus.*
- **Koelmiddel R404A**
  - *Réfrigérant R404A*
- **Digitale Dixell Prime Thermostaat**
  - *Thermostat Digital Dixell - Prime*
- **Geforceerde luchtcooling voor GN-versie**
  - *Refroidissement forcé pour version GN*
- **Automatische ontdooing**
  - *Dégivrage automatique*
- **Aspera koelgroep**
  - *Groupe Aspera*
- **Int. & Ext. SS AISI304**
- **Geïntegreerd handvat, ingewerkte scharnieren met stop**
  - *Poignée incorporée, charnières incorporées avec butée*
- **Transportvriendelijke houten verpakking**
  - *Emballage durable en bois*
- **Pâtisserie-versie met statische verdamper (pos.)**
  - *Version boulangerie avec évaporateur statique (pos.)*

### Versie gastronom GN 2/1- Version gastronomique GN 2/1

Type	Afmetingen L x B x H <i>Dimensions L x P x H</i>	Capaciteit <i>Capacité</i>	Deuren <i>Portes</i>	Legvlak Clayettes <i>(Incl.)</i>	Koelt. vermogen <i>Puiss. frigo</i>	Temp. bereik <i>Plage temp.</i>
	(mm)	(L)		(mm)	(W)	(°C)
AFV0701	680x800x2200	590	1	(3/650x530)	405	0° +5°
AFV0702	680x800x2200	590	2	(3/650x530)	405	0° +5°
AFV1502	1380x800x2200	1335	2	(6/650x530)	613	0° +5°
AFV1503	1380x800x2200	1335	3	(6/650x530)	613	0° +5°
AFV1503TNBT	1380x800x2200	1180	3	(6/650x530)	405/337	0° +5° / -18°
AFV0701BT	680x800x2200	590	1	(3/650x530)	337	-18°
AFV0702BT	680x800x2200	590	2	(3/650x530)	337	-18°
AFV1502BT	1380x800x2200	1335	2	(6/650x530)	795	-18°

**Opties: vleeshaken, geperforeerd legbord, wieltjes en condenswater verdampingskit**

*Options: grille crochets viandes, clayettes perforées, roulettes et kit de réévaporation*

### Pâtisserie en bakkerij versie - Version boulangerie pâtisserie

Type	Afmetingen L x B x H <i>Dimensions L x P x H</i>	Capaciteit <i>Capacité</i>	Deuren <i>Portes</i>	Geleiders / deur Glissières / porte <i>(Incl.)</i>	Temp. bereik <i>Plage temp.</i>	Type ventilatie <i>Type ventilation</i>
	(mm)	(L)			(°C)	
AFEP0701	680x800x2200	590	1	10	+2° / +4°	Statisch/statique
AFEP1502	1380x800x2200	1335	2	10	+2° / +4°	Statisch/statique
AFVP0701BT	680x800x2200	590	1	10	-18°	Geventileerd/ventilé



- Geforceerde luchtkoeling voor GN-versie  
• Refroidissement air forcé pour version GN
- Patisserie-versie met statische verdampers  
• Version pâtisserie avec évaporateur statique
- Binnenverlichting in glasdeur-versies  
• Lumière inclus, pour versions porte-vitrée
- Koelmiddel R404A  
• Fluide frigorifique R404A
- Digitale Dixell thermostaat  
• Thermostat Dixell
- Deuren met magneetsluiting, ingewerkte handgreep & verborgen bevestiging  
• Fermeture de porte magnétique, poignée incorporée et fixation cachée



- Automatische ontdooing  
• Dégivrage automatique
- Monoblock structuur  
• Structure Monobloc
- Stekkerklaar - voeding 230V/50Hz  
• Prêt-à-brancher - alimentation 230V/50Hz
- Int. & Ext. SS AISI304

### Gekoelde werktafel GN - Table frigorifique GN

Type deuren:		Inox			Glas - Verre			1 deur + lades - 1 porte + tiroirs			
Capaciteit Capacité	Afmetingen L x B x H Dimensions L x P x H	Type	Deuren Portes	Legvlak Clayettes	Type	Deuren Portes	Legvlak Clayettes	Type	Deuren Portes	Laden Tiroirs	Legvlak Clayettes
(L)	(mm)		(#)	(mm)		(#)	(mm)				
181	1511x600x850	CR602-IW	2	(2/450x325)	CR602PV-IW	2	(2/450x325)	CR621-IW	1	2	(1/450x325)
286	1982x600x850	CR603-IW	3	(3/450x325)	CR603PV-IW	3	(3/450x325)	CR641-IW	1	4	(1/450x325)
391	2452x600x850	CR604-IW	4	(4/450x325)	CR604PV-IW	4	(4/450x325)	CR661-IW	1	6	(1/450x325)
223	1511x700x850	CR702-IW	2	(2/530x325)	CR702PV-IW	2	(2/530x325)	CR721-IW	1	2	(1/530x325)
352	1982x700x850	CR703-IW	3	(3/530x325)	CR703PV-IW	3	(3/530x325)	CR741-IW	1	4	(1/530x325)
481	2452x700x850	CR704-IW	4	(4/530x325)	CR704PV-IW	4	(4/530x325)	CR761-IW	1	6	(1/530x325)

**Opties: wielen, werkblad met rug en herverdampingskit**  
Options: roulettes, plan de travail avec dossier et kit de réévaporation

### Patisserie-versie, met gekoeld granieten werkblad Version pâtisserie, avec plan de travail en granite refroidi

Type	Afmetingen L x B x H Dimensions L x P x H	Capaciteit Capacité	Deuren Portes	Niveaus Niveaux	Niveaus Niveaux
	(mm)	(L)	(#)	(600x400)	(750x450)
CR802-GW	1592x800x850	270	2	12	-
CR803-GW	2138x800x850	405	3	18	-
CR804-GW	2683x800x850	540	4	24	-
CR805-GW	3229x800x850	675	5	30	-
CR802SC-GW	1244x800x850	270	2	12	-
CR803SC-GW	1790x800x850	405	3	18	-
CR804SC-GW	2335x800x850	540	4	24	-
CR805SC-GW	2881x800x850	675	5	30	-
CR902-GW	1692x900x850	356	2	-	16
CR903-GW	2287x900x850	535	3	-	24
CR904-GW	2883x900x850	713	4	-	32

**Opties: wielen, geïsoleerd werkblad, inox werkblad en condenswater verdampingskit**  
Options: roulettes, plan de travail isolé, plan de travail en inox et kit de réévaporation

## Calabria



- Gekoelde patisserie toonbank
  - *Vitrine pâtisserie réfrigéré*
- Geventileerd koelsysteem
  - *Réfrigération ventilée*
- R404A koelmiddel
  - *Réfrigérants R404A*
- CFC-vrije PUR-isolatie, dichtheid 40kg/m<sup>3</sup>
  - *Isolation PUR sans CFC, densité 40kg/m<sup>3</sup>*
- Geïntegreerde weerstand tegen condensatie
  - *Résistance intégré afin d'éviter la condensation*
- Toegangsdeuren in dubbele beglazing
  - *Portes arrière en double vitrage*
- Enkelvoudig glas bij neutrale versie
  - *Vitrage simple en version neutre*
- Gekoelde versie met dubbele beglazing
  - *Version réfrigéré avec double vitrage*

- Regelbare voetjes
  - *Pieds réglables*
- Digitale regelaar Dixell + ingebouwde thermometer
  - *Régulateur digitale Dixell + thermomètre intégré*
- Groot koelvolume
  - *Grande capacité de réfrigération*
- 4 niveaus + verlichting (LED in optie)
  - *4 niveaux + éclairage (LED en option)*
- Gelakte of houten front- en zijpanelen
  - *Décoration laquée ou en bois*
- Stekkerklaar - voeding 230V/50Hz
  - *Prêt-à-brancher - alimentation 230V/50Hz*
- Neutrale en chocolade versie op aanvraag
  - *Version neutre et chocolat disponible sur demande*
- Lengtes van 1100 en 1400 mm
  - *Longueur de 1100 et 1400 mm*

## Araya

- Vlak of gebogen glas
  - *Verre plat ou arrondi*
- Zijkanten polystyrene met PUR-isolatie
  - *Côtés en polystyrene avec mousse isolant en PUR*
- Stekkerklaar - voeding 230V/50Hz
  - *Prêt-à-brancher - alimentation 230V/50Hz*
- Gekoelde toonbank met geventileerde/statische koeling
  - *Vitrine réfrigérée avec refroidissement statique/ventilé*

- Digitale regelaar Dixell + ingebouwde thermometer
  - *Régulateur digitale Dixell + thermomètre intégré*
- Geïntegreerd tussenniveau
  - *Niveau intermédiaire intégré*
- Geïntegreerde weerstand tegen condensatie
  - *Résistance intégré afin d'éviter la condensation*





# ColdKit

A Purever Company

De Coldkit-producten worden in de Benelux & Noord-Frankrijk verdeeld door Frigo nv. Wij staan U graag bij van ontwerp fase tot de definitieve uitvoering van uw project.

Dankzij onze ruime voorraad in onze magazijnen te Moorsele kan bovendien uiterst snel worden ingespeeld op uw wensen.

*Les produits Coldkit sont distribués dans le Benelux et le Nord de la France par Frigo SA. Nous sommes à votre disposition à partir de la conception jusqu'à l'exécution de vos projets.*

*Grâce à notre stock important dans nos magasins à Moorsele, nous sommes en mesure de vous livrer très rapidement.*

Uw verdeler - votre distributeur



 [www.FRIGRO.be](http://www.FRIGRO.be)